
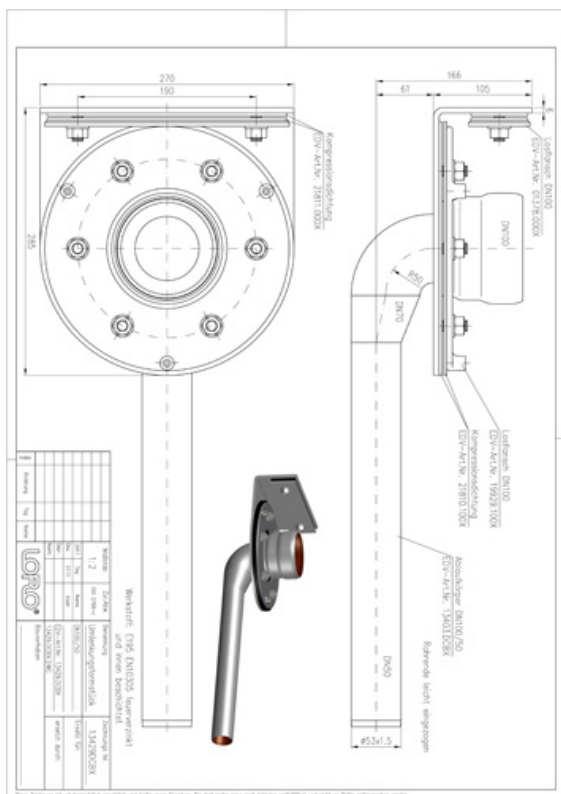


LX UMLENKUNG M.FEST-U.LOSFLANSCH F.KUNST

LORO-X baffle with fixed and loose flange DN 100/50

Описание

LORO-X DUOSTREAM transition from downpipe DN100 into offset via roof terrace DN100/DN 50, for LORO-X cascade drainage, for the installation of the collector pipe within the insulation layer, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50



Данни за артикула

EAN код	4038088100752
ETIM клас	EC003024
Номинален диаметър	DN 100, DN 50
Външни размери (ВхШхД)	200 x 270 x 670 mm
Тегло	6,40 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

kein Verwendungshinweis notwendig

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

Системен технички лист LX 3012

BIM 3D (STEP)

[Брошура \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)