


LORO-X ABZWEIG MIT SPEIERROHR U.VERSCHLU

LORO-X branch with spout and plug DN 100/50/50

Текст за тръжна документация

LORO-X branch with spout pipe for LORO-X DUOFLUX parapet drain, DN100, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50/50




Данни за артикула

ЕАН код	4038088092217
ЕТИМ клас	EC003026
Номинален диаметър	DN 100, DN 50, DN 50
Външни размери (ВxШxД)	125 x 317 x 394 mm
Тегло	3,50 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Die LORO-X DUOFLUX ® Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr Attikaentwässerung leitet das Wasser sicher vom Attikadach ab. Es ist nur 1 Ablauf und 1 Attikadurchbruch für Haupt- und Notentwässerung notwendig.

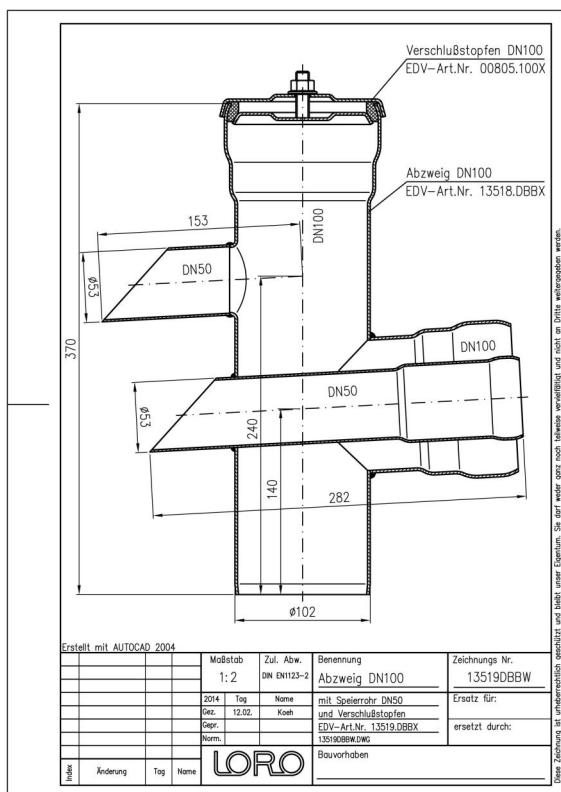

Изтегляния



Alles online

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)