


LORO-X ABZWEIG MIT SPEIERROHR U.VERSCHLU

LORO-X branch with spout and plug DN 100/50/50

Text pre výberové konanie

LORO-X branch with spout pipe for LORO-X DUOFLUX parapet drain, DN100, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50/50




Údaje o artikli

EAN kód	4038088092217
ETIM trieda	EC003026
Menovitý priemer	DN 100, DN 50, DN 50
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	125 x 317 x 394 mm
Hmotnosť	3,50 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

Die LORO-X DUOFLUX ® Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr Attikaentwässerung leitet das Wasser sicher vom Attikadach ab. Es ist nur 1 Ablauf und 1 Attikadurchbruch für Haupt- und Notentwässerung notwendig.

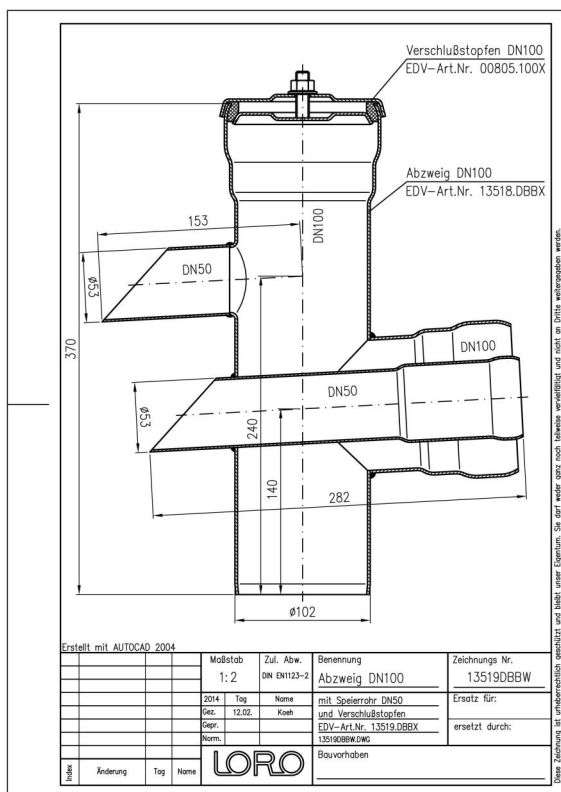

Na stiahnutie



Alles online

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)