


LORO-X ABZWEIG MIT SPEIERROHR U.VERSCHLU

LORO-X branch with spout and plug DN 100/50/50

Bestektekst

LORO-X branch with spout pipe for LORO-X DUOFLUX parapet drain, DN100, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50/50




Artikelgegevens

EAN-code	4038088092217
ETIM Klasse	EC003026
Nominale diameter	DN 100, DN 50, DN 50
Buitenafmetingen (HxBxL)	125 x 317 x 394 mm
Gewicht	3,50 Kg (STK)
Productgroep	9
Douanetariefnumme	73089098
r	

Materiaal / Kleur **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Gebruiksaanwijzing

Die LORO-X DUOFLUX ® Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr Attikaentwässerung leitet das Wasser sicher vom Attikadach ab. Es ist nur 1 Ablauf und 1 Attikadurchbruch für Haupt- und Notentwässerung notwendig.

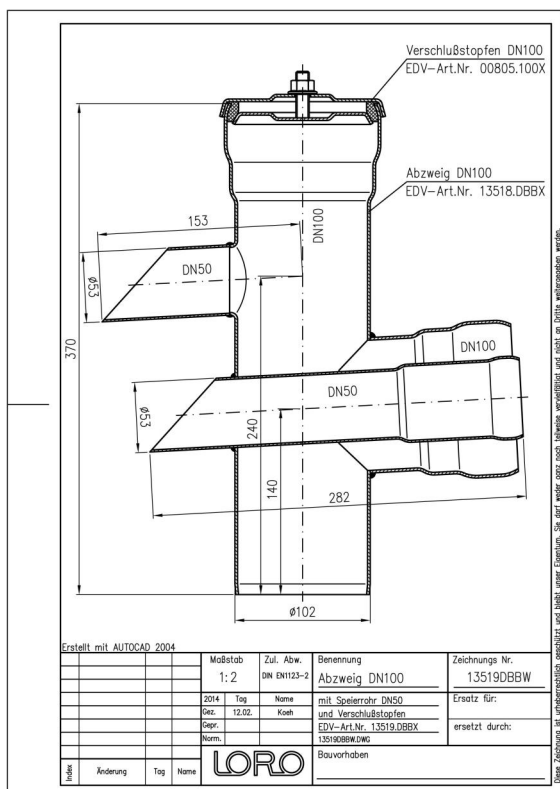

Downloads



Alles online

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)