


LORO-X ABZWEIG MIT SPEIERROHR U.VERSCHLU

LORO-X branch with spout and plug DN 100/50/50

Text pro výběrové řízení

LORO-X branch with spout pipe for LORO-X DUOFLUX parapet drain, DN100, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50/50




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088092217
ETIM třída	EC003026
Jmenovitý průměr	DN 100, DN 50, DN 50
Vnější rozměry (VxŠxD)	125 x 317 x 394 mm
Hmotnost	3,50 Kg (STK)
Skupina produktů	9
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

Die LORO-X DUOFLUX ® Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr Attikaentwässerung leitet das Wasser sicher vom Attikadach ab. Es ist nur 1 Ablauf und 1 Attikadurchbruch für Haupt- und Notentwässerung notwendig.

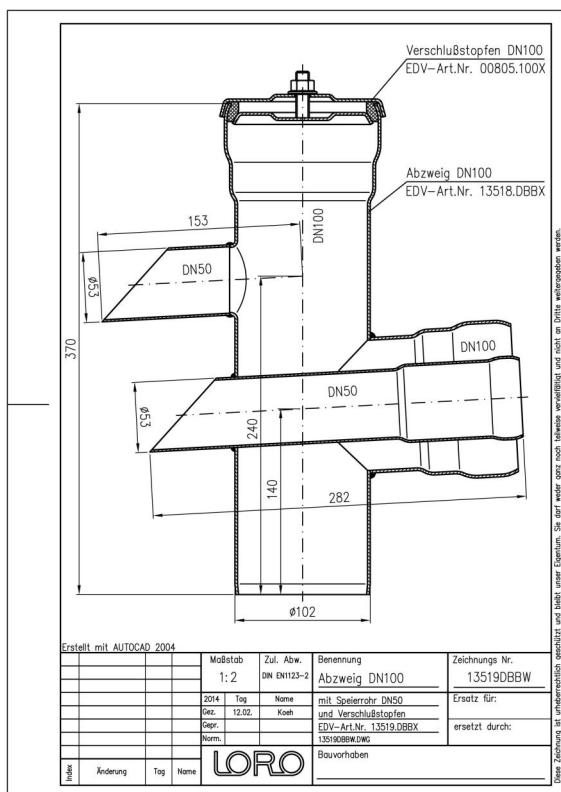

Ke stažení



Alles online

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)