

LORO-HPT-NOT KOMBI F.FREISP./DRUCKSTR.

LORO-Main-Emergency-Combination for free-flow drainage and pressure drainage with clamping flange for bitumen DN 100/50

Kuvaus

LORO-X main-emergency combination parapet drain, series 88 pipe-in-pipe, for main drainage with gravity flow and emergency drainage with siphonic flow, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, 45-degree upstand for bituminous roofing sheets, penetration depth 106 mm, with main-emergency combination cover made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX772, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/50




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088101353
ETIM-luokka	EC010400
Nimellishalkaisija	DN 100
Ulkomitat (KxLxS)	255 x 270 x 605 mm
Paino	11,60 Kg (STK)
Tuoteryhmä	9
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

LORO-X Haupt-Not-Kombi ist das Stichwort für die von LORO zum Patent angemeldete innovative Rohr-in-Rohr Lösung. Durch das patentierte Rohr-in-Rohr Prinzip von LORO ist es möglich, ein unabhängiges zweites Entwässerungssystem innerhalb nur einer einzigen sichtbaren Falleitung unterzubringen. Das LORO-X Modell Haupt-Not-Kombi Rohr-in-Rohr kombiniert eine Silent-Freisiegel-Hauptentwässerung (4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe) mit einer zusätzlichen Silent-Power-Notentwässerung (8,2 l/s bei 75 mm Wasserhöhe) in einem einzigen System. Vorteile 2 in 1 : Integriertes Notentwässerungssystem Nur 1 Durchbruch durch die Attika für die Haupt- und Notentwässerung. Nur 1 sichtbare Falleitung an der Fassade. Nur 1 Ablauf mit nur 1 Abdichtungsebene. Stille Freisiegelströmung bei Normalregen (Hauptentwässerung DN 100) Power Druckströmung bei Starkregen (Notentwässerung DN 50) Die Systemfunktion und die dachentwässerungsnormgerechte Leistung ist vom unabhängigen Prüfinstitut LGA gemessen und zertifiziert

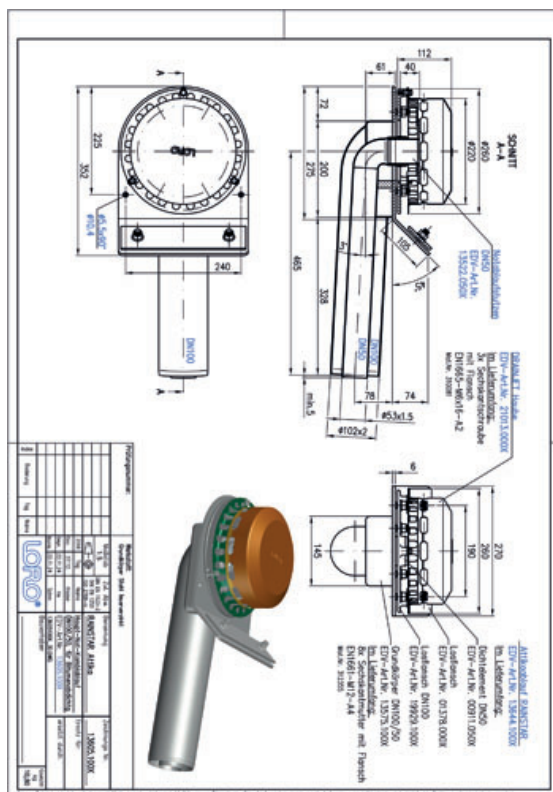

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 772](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)