
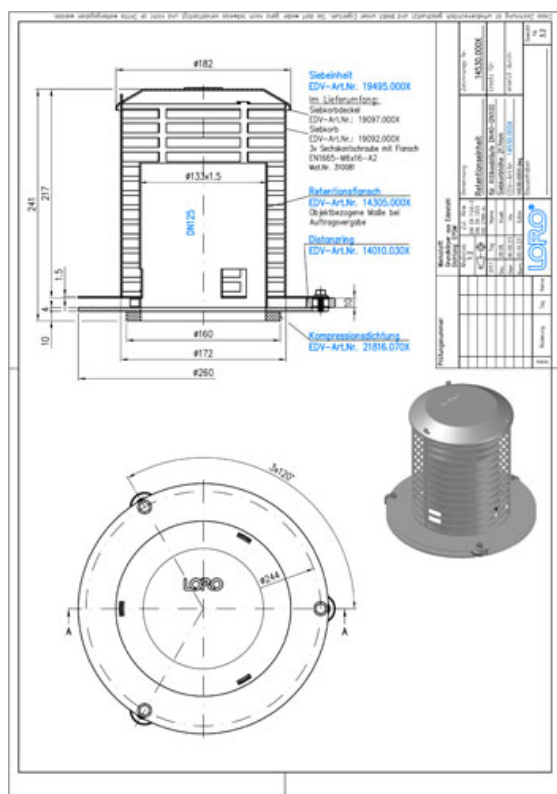


LX-RETENTIONSEINH.F.ATTIKA SR.79,88,89

LORO-X retention unit for parapet up to DN 100 with retention openings according to specification including screen basket 210 mm

Popis

LORO-X VARIOFIT flow aid for retention roof drainage, strainer basket 210 mm, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings, for the main drainage and height-adjustable retention pipe, to fit parapet drains series 79, 88 and 89, DN 50 to DN 100



Údaje o artiklu

EAN kód	4038088100899
ETIM třída	EC011398
Vnější rozměry (VxŠxD)	236 x 260 x 260 mm
Hmotnost	3,20 Kg (STK)
Skupina produktů	9
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

LORO bietet für Hauptentwässerung mit Retention und Notentwässerung mit höhenvariablem Wehr aufeinander abgestimmte VARIOFIT Strömungshilfen, die objektbezogen berechnet und gefertigt werden. Die Höhe des Anstauelementes der Notentwässerung wird objektbezogen an die Retentionswasserhöhe der Hauptentwässerung mit Retention angepasst. Die aufgeführten Strömungshilfen passen auf die Grundkörper der angegebenen Serien der Attikaentwässerung. Die Montage erfolgt als Strömungshilfe unabhängig von dem Ablaufgrundkörper, sodass die Abdichtung und der Einbau der Strömungshilfe unabhängig voneinander erfolgen können.

Ke stažení



Alles online

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)