

LORO-X BALKONE-GRUNDEINH. 300 MM

LORO-X Balkon Grundeinheit 300 mm

Beschreibung

LORO-Balkonentwässerungseinheit nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, aus Stahl, feuerverzinkt, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Fallrohrlänge 300 mm, mit Ablauftopf DN 50 mit Stützrand (Stützrandbreite 35 mm umlaufend), als Einzelteil ohne Zubehör, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088054734
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 70
Nenn-Länge/Grad	300
Außenmaße (HxBxL)	201 x 323 x 385 mm
Gewicht	2,20 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Serie BE beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit Endsieb und angeschlossenen Fallrohr mit Langmuffe zum Anschluss der Falleitung zwischen den Balkongeschossen. Balkonentwässerungseinheiten Serie BE (bestehend aus Fallrohrteil und Ablauf) und Balkonentwässerungsabzweige besitzen Langmuffen zum Toleranzausgleich von +/- 30 mm. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

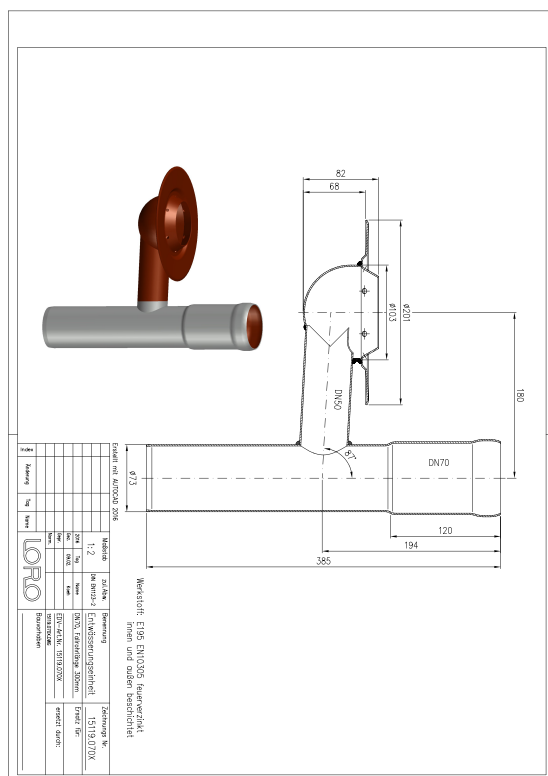

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)