
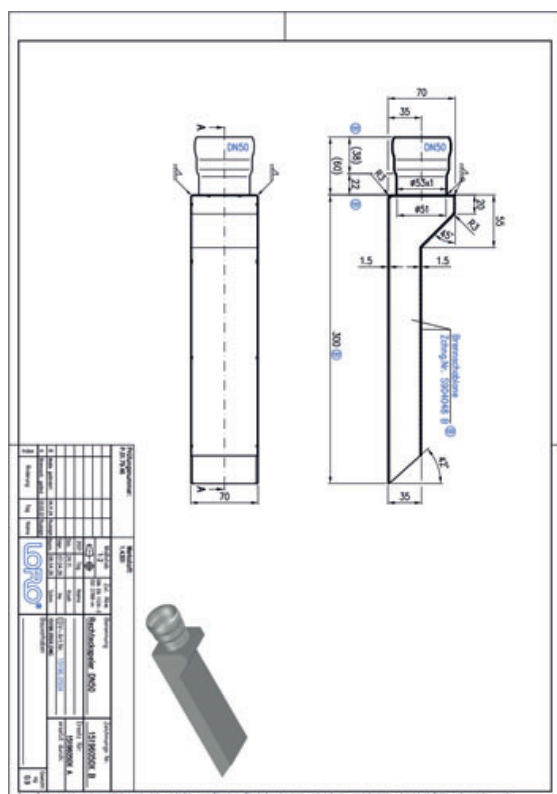


LORO-X RECHTECKSPEIER, 300 MM,DN 50

LORO-X rectangular spout 300 mm DN 50

Description

LORO-X Parapet rectangular emergency drain spout, for emergency drainage with gravity flow, made of stainless steel, DN50

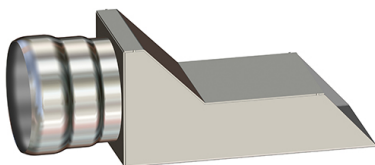

Données de l'article

Code EAN 4038088105733

Classe ETIM EC010565

Diamètre nominal DN 50

Longueur/degré nominal 300

Dimensions extérieures (HxLxP) 70 x 70 x 360 mm

Poids 0,90 Kg (STK)

Groupe de produits 9

Numéro tarifaire douanier 73072980

Matériau / Couleur Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

LORO-X Rechteck-Speier fügen sich optimal in die Optik von eckigen Fassadenelementen (wie z.B. Klinker) ein. Auf Anfrage können Höhe und Breite des Speiers objektbezogen angepasst werden. Die Querschnittsfläche des eckigen Auslaufes entspricht mindestens dem Querschnitt des runden Anschlussrohres, sodass der freie Abfluss nicht behindert wird. Die Abtropfkante des Rechteck-Speiers sollte aus der Fassade herausstehen, um ein Herunterlaufen von Restwasser an der Fassade zu verringern.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Fiche technique du système LX 2184](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)