


LORO-X BALCONY DRAINS, SERIES F, TWO-PART UNIT, HORIZONTAL SOCKET, WITHOUT THERMAL INSULATION DN 50

LORO-X balcony drain 3 degrees two-piece without insulation with height adjustment DN 50

Opis

LORO-X balcony drain, series F, two-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, with pre-fitted connecting collar made of bitumen/EPDM composite, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, connecting collar, clamping ring, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), connecting collar, clamping ring, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 150 mm), stainless steel strainer, DN50

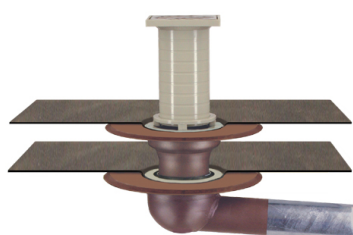


Podaci o artiklu

EAN kod	4038088008263
ETIM klasa	EC004949
Nazivni promjer	DN 50
Vanjske mjere (VxŠxD)	230 x 366 x 352 mm
Težina	4,30 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73089098
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

Die Serien E und F beinhalten Balkonabläufe als Einzelabläufe mit Anschlussmanschette. Serie F beinhaltet Einzelabläufe mit Anschlussmanschette mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl.. Im Standard werden die Serien E und F aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag.

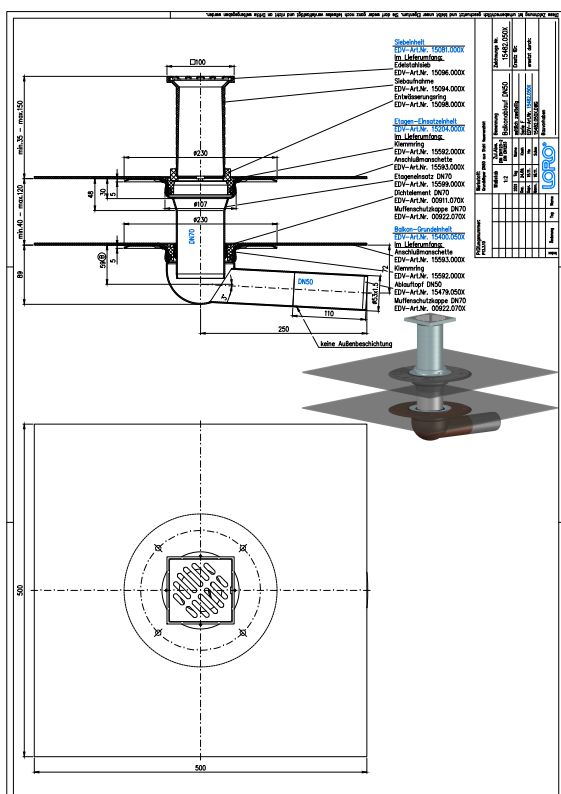

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Tehnički list sustava LX 966](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)