LORO-X FLAT ROOF DRAIN, ONE-PART, WITH LATERAL RUN-OFF, WITH INSULATION

LORO-X flat roof drain, one-piece, 3 degrees, with insulation DN 70

Описание

LORO-X flat roof drain, series O, one-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.2 l/s at 35 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX886, made of steel, hot-dip galvanized, DN70

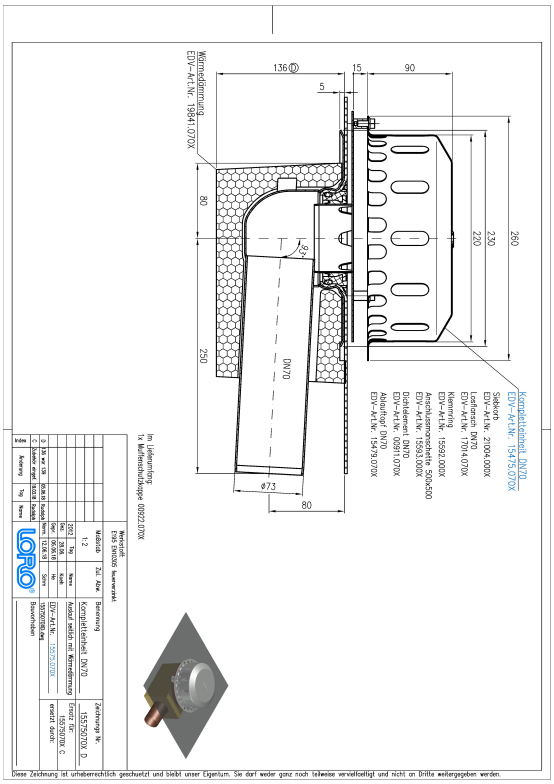

Данни за артикула

EAN код	4038088008386
ETIM клас	EC011398
Номинален диаметър	DN 70
Външни размери (ВхШхД)	260 x 387 x 247 mm
Тегло	3,60 Kg (STK)
Продуктова група	4
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Die Grundkörper und Etageneinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus feuerverzinktem Stahl (DN 70). Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten. Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann. Auf Anfrage (bitte bei der Bestellung angeben!) können diverse weitere Bahnen aus PVC, FPO, EVA, PVC-BV, PIB oder reinem EPDM ausgewählt werden. Beim Einsatz von Anschlussmanschetten ist im Gegensatz zu Los- und Festflanschkonstruktionen kein Bauteil oberhalb der Abdichtungsbahn angeordnet, sodass es zu keiner Restwasserbildung kommt.

Изтегляния

Alles online

Инструкция за монтаж (PDF)
Сертификат (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD чертеж (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD (DWG)
Брошура (PDF)
Системен технически лист LX 886