

LORO-X FLAT ROOF DRAIN, ONE-PART, WITH INSULATION LATERAL RUN-OFF, WITH

LORO-X flat roof drain, one-piece, 3 degrees, with insulation DN 70

Kuvaus

LORO-X flat roof drain, series O, one-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.2 l/s at 35 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX886, made of steel, hot-dip galvanized, DN70




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088008386
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	260 x 387 x 247 mm
Paino	3,60 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73089098
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus feuerverzinktem Stahl (DN 70). Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten. Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann. Auf Anfrage (bitte bei der Bestellung angeben!) können diverse weitere Bahnen aus PVC, FPO, EVA, PVC-BV, PIB oder reinem EPDM ausgewählt werden. Beim Einsatz von Anschlussmanschetten ist im Gegensatz zu Los- und Festflanschkonstruktionen kein Bauteil oberhalb der Abdichtungsbahn angeordnet, sodass es zu keiner Restwasserbildung kommt.

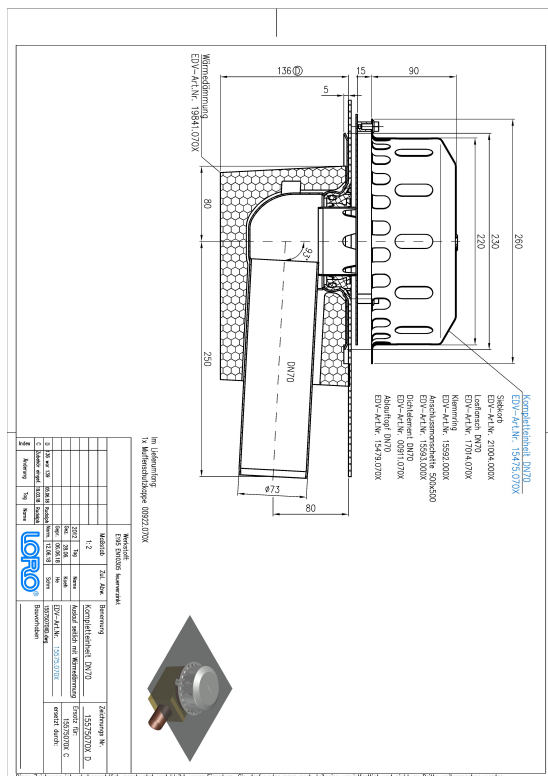

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 886](#)