
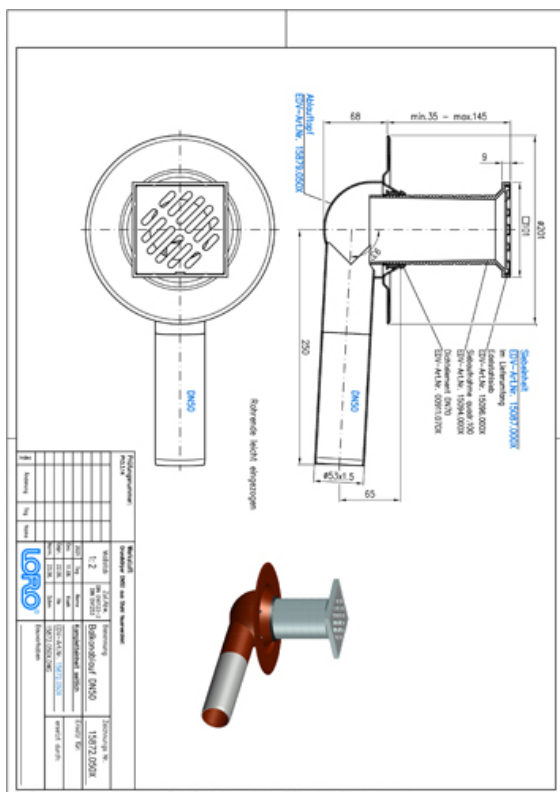


LORO-X SINGLE DRAIN TYPE B, WITH LATERAL RUN-OFF

LORO-X single drain with 3 degree rim with height adjustment DN 50

Περιγραφή

LORO-X balcony drain, series B with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 140 mm), stainless steel strainer, DN50



Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088008775
Κατηγορία ETIM	EC011398
Ονομαστική διάμετρος	DN 50
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	201 x 352 x 207 mm
Βάρος	1,40 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Serie B beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)