
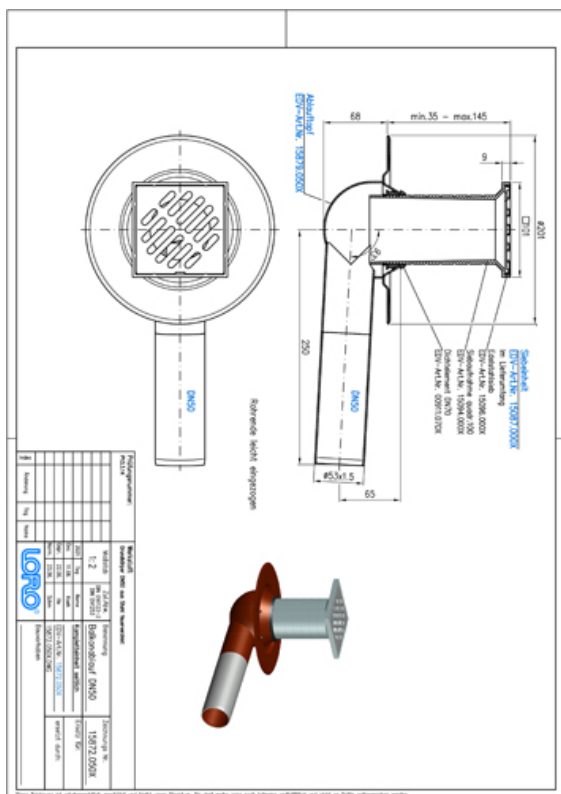


LORO-X SINGLE DRAIN TYPE B, WITH LATERAL RUN-OFF

LORO-X single drain with 3 degree rim with height adjustment DN 50

Descrizione

LORO-X balcony drain, series B with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of: consisting of drain pot (clamping ring width 35 mm circumferential), sealing element, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 35 - 140 mm), stainless steel strainer, DN50



Dati articolo

Codice EAN	4038088008775
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 50
Misure esterne (AxLxP)	201 x 352 x 207 mm
Peso	1,40 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

Serie B beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl, beinhaltet Einzelabläufe mit Stützrand aus Stahl mit höhenverstellbarer Siebaufnahme und Endsieb aus Edelstahl. Beide Serien weisen Öffnungen für Sickerwasser oberhalb des Stützrandes auf, sodass Restwasserbildung vermieden wird. Einsatzgebiete Balkone ohne Abdichtungsbahnen mit Gussasphalt, Fertigestrich oder Fliesenbelag im Mörtelbett.

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 925](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)