


LORO-X ETAGENEINSATZEINH.60-120 MM,SER.H

LORO-X tier insert unit 60-120 mm Series H DN 100

Opis

LORO direct balcony drain extension unit with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, series H, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of extension cartridge (for installation height 60 - 120 mm), connecting collar, clamping ring with drainage openings, DN100

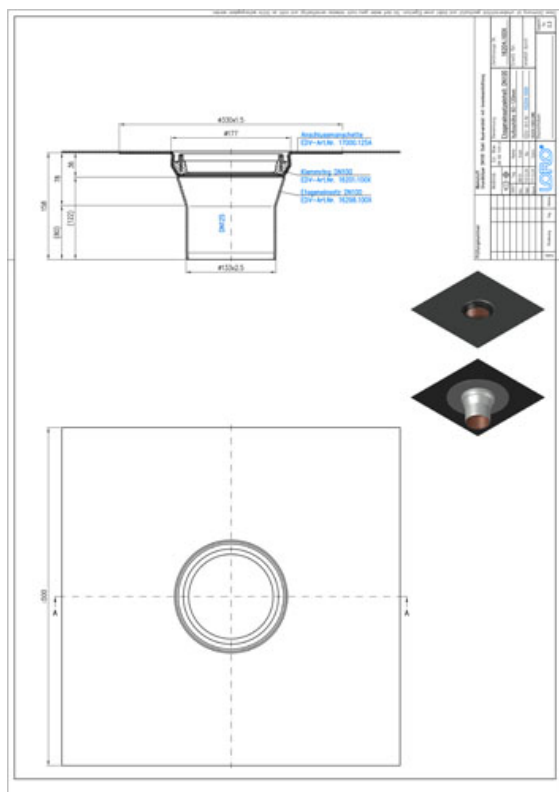

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088009208
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 100
Vanjske mjere (VxŠxD)	330 x 330 x 158 mm
Težina	3,30 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73089098
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

Die Serie H beinhaltet Balkonabläufe mit Anschlussmanschette für die Anbindung an Abdichtungsbahnen. Die Anschlussmanschette besteht aus Bitumen/EPDM Verbund (Standard) oder auf Anfrage aus PVC oder ECB und wird werkseitig vormontiert. m Standard wird die Serie H aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Auf Anfrage ist auch die Fertigung aus massivem Kupfer möglich. Einsatzgebiete Balkone und Terrassen mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)