


LORO-X BALKONDIREKTABL.M.VS-MANS.S.HF,BG

LORO-X balcony direct vent with VS-collar series HF balcony floors DN 100

Opis

LORO-X direct balcony drain, series HF, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with pre-fitted VS connecting collar made of multi-layer composite material, for sealing with composite sealants, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain pot, VS connecting collar, clamping ring, holding fixture for strainer (for installation height 15 - 105 mm), strainer for pipe opening for balcony floors, DN100

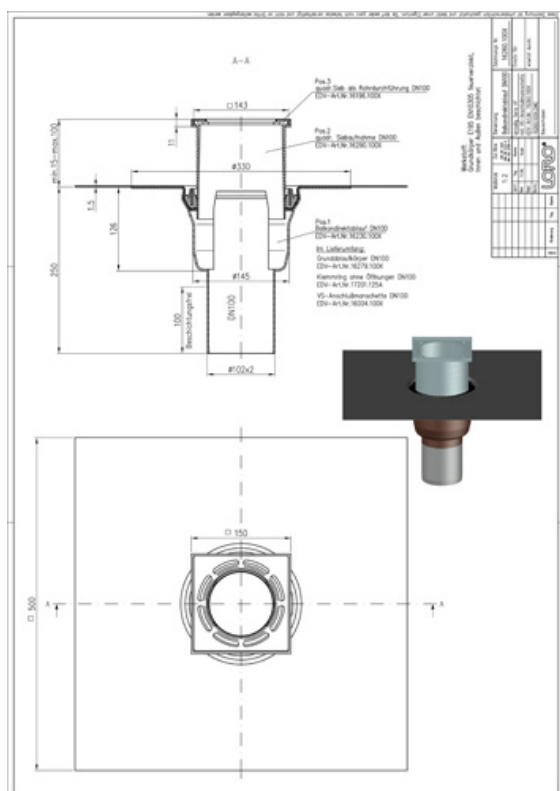

Dane artykułu

Kod EAN	4038088061480
Klasa ETIM	EC004949
Średnica nominalna	DN 100
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	330 x 330 x 350 mm
Waga	4,20 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Die Serie HF beinhaltet Balkonabläufe mit VS-Anschlussmanschette aus Mehrlagenverbundwerkstoff mit Verbundabdichtungen. Serie HF kann als Einzelablauf mit Endsieb aus Edelstahl verwendet werden. Serie HF kann als Direktablauf mit Ringsieb aus Edelstahl für untere Balkongeschosse verwendet werden. Die Serie HF wird aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung gefertigt. Einsatzgebiete Balkone mit Verbundabdichtungen. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Prospekt LORO-X Balkonentwässerung.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 978](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)