

LX-DIREKTABLAUF SR. IK 180MM DN70

LORO-X balcony direct drain 180 mm with clamping collar and bell series IK DN 70

Opis

LORO-X direct balcony drain, series IK with dome and clamping collar, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, for slab thickness 180 mm, without strainer, DN70




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088066690
ETIM klasa	EC004949
Nazivni promjer	DN 70
Vanjske mjere (VxŠxD)	148 x 148 x 180 mm
Težina	1,60 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73089098
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

Serie IK beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" und Klemmkragen für den Einbau in Kernbohrungen und ist insbesondere für den Fall der Sanierung geeignet. Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

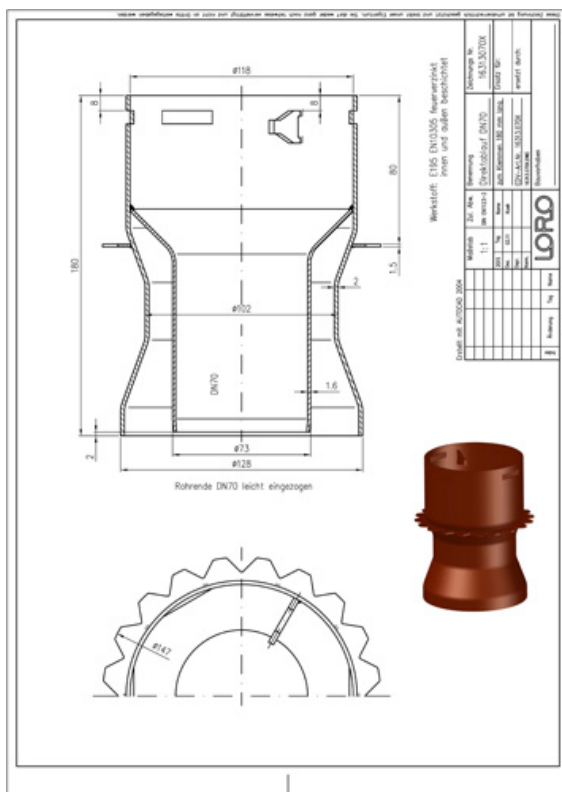

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)
[Certifikat \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 1040](#)
[Tehnički list sustava LX 993](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 991](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[Tehnički list sustava LX 1039](#)
[Tehnički list sustava LX 992](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)