


LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain J Series 150-250 mm Ceiling thickness for lower balconies DN 70

Description

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 350 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for lower balconies, DN70

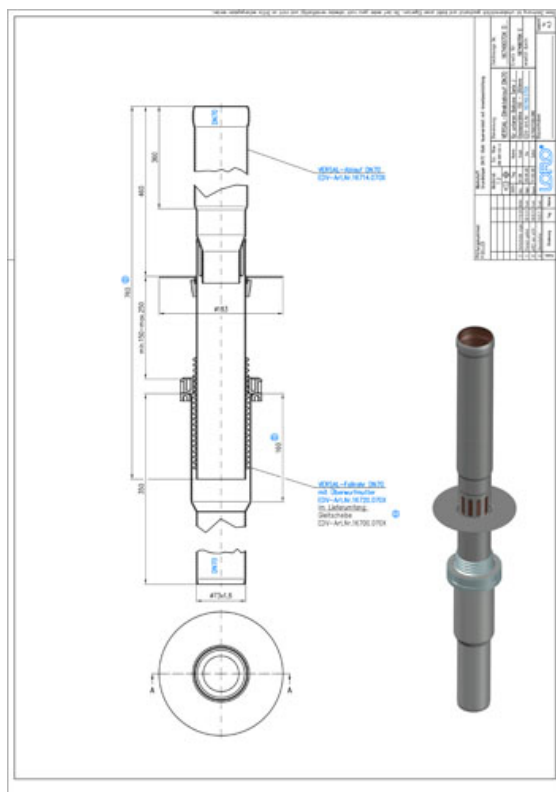

Article information

EAN Code	4038088052679
ETIM Class	EC011398
Nominal diameter	DN 70
Nominal length/degree	350
Outside measurements (HxWxL)	183 x 183 x 982 mm
Weight	4,30 Kg (STK)
Product group	4
Customs tariff number	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstables LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Kompletteneinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für untere Balkone (kurzes Rohr)

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[Certificate \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)

System data sheet LX 1055

BIM 3D (STEP)