


LORO-VERSAL DIREKTABL.SER.J,150-250MM DE

LORO-VERSAL Direct Drain J Series 150-250 mm Ceiling thickness for lower balconies DN 70

Descrição

LORO-X VERSAL direct balcony drain, series J with clamping ring, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of steel, hot-dip galvanized, with long-life coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, consisting of drain body with long socket, connecting thread and conical sealing, downpipe length 350 mm, for slab thickness 150 - 250 mm, for lower balconies, DN70

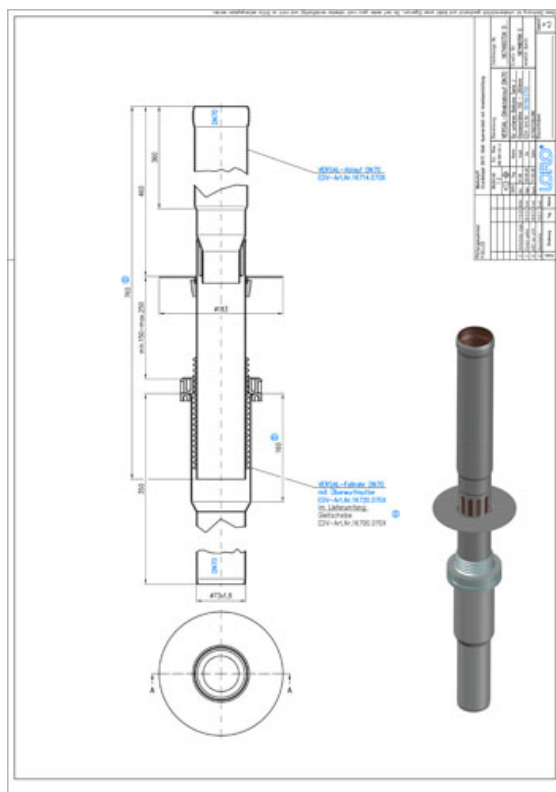

Dados do artigo

Código EAN	4038088052679
Classe ETIM	EC011398
Diâmetro nominal	DN 70
Comprimento/grau nominal	350
Medidas exteriores (AxLxP)	183 x 183 x 982 mm
Peso	4,30 Kg (STK)
Grupo de produtos	4
Número de pauta aduaneira	73089098
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

LORO-VERSAL Serie J beinhaltet Direktabläufe aus feuerverzinktem Stahl mit Stützrand für Flüssigkunststoffabdichtungen. Auch für die einfache Sanierung geeignet. Mit Gewinde Schnelle Verlegung mit Gewinde: Der Direktablauf mit Außengewinde wird von der Oberseite der Balkonplatte durch die Kernbohrung geführt und einfach mit dem Innengewinde des unteren Fallrohres mit Überwurfmutter stufenlos fest verschraubt. Vorteile: Kein festsetzen und ausrichten notwendig. Auffüllen der Kernbohrung entfällt. Kernbohrung wird durch die Überwurfmutter verdeckt. Abdeckrosetten entfallen. Formstabiles LORO-X Fallrohr. Bei Serie J werden Komplettseinheiten mit Gewinde unterschieden in: - für untere Balkone (kurzes Rohr)

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

Homologação (PDF)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Brochura \(PDF\)](#)

Ficha técnica do sistema LX 1055

BIM 3D (STEP)