


LORO-DACHABL.ALU,2TLG.O.WD.SENKR.DN 100

LORO roof outlet aluminium two-piece without thermal insulation vertical DN 100

Opis

LORO-X flat roof drain, series O, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.2 l/s at 35 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX884, made of aluminium, coated light grey, DN100

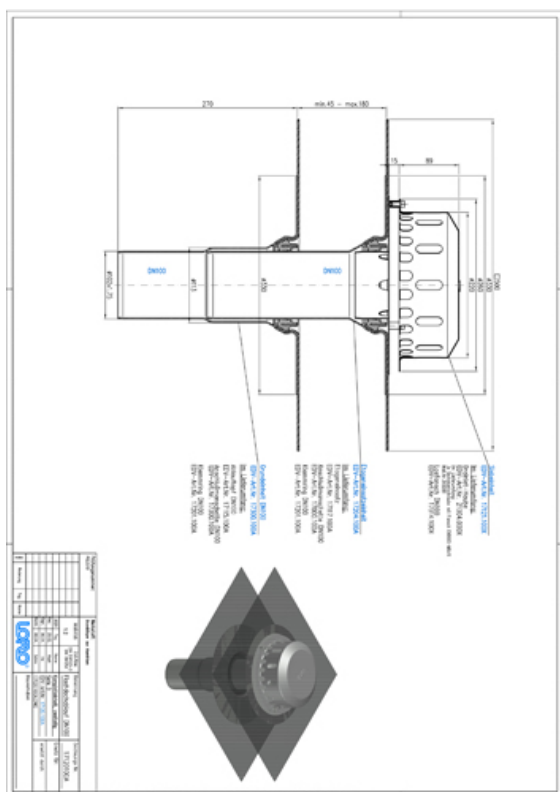

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088055069
ETIM razred	EC011398
Nazivni premer	DN 100
Zunanje mere (VxŠxD)	500 x 500 x 473 mm
Teža	5,20 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	76090000
Material / Barva	Aluminium, Grau

Opomba za uporabo

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 884](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)