


LORO-DACHABL.ALU,2TLG.O.WD.SENKR.DN 100

LORO roof outlet aluminium two-piece without thermal insulation vertical DN 100

Description

LORO-X flat roof drain, series O, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.2 l/s at 35 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX884, made of aluminium, coated light grey, DN100

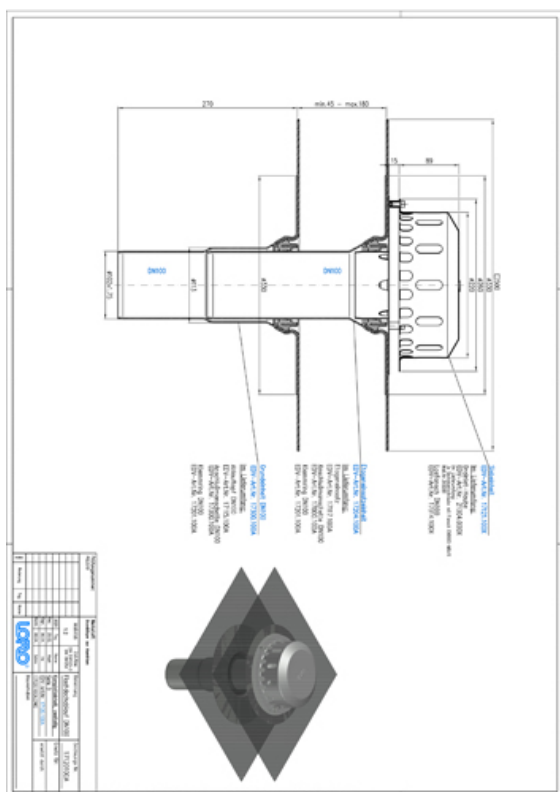

Données de l'article

Code EAN	4038088055069
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	500 x 500 x 473 mm
Poids	5,20 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	76090000
Matériau / Couleur	Aluminium, Grau

Note d'utilisation

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 884](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)