

LORO-DACHABL.ALU,2TLG,M.WD.3GR.DN 100

LORO roof outlet aluminium two-piece with thermal insulation 3 degrees DN 100

Popis

LORO-X flat roof drain, series O, two-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.6 l/s at 35 mm water level on the roof, with connecting collar made of bitumen/EPDM composite, strainer unit made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX885, made of aluminium, coated light grey, DN100




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088055182
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 100
Vnější rozměry (VxŠxD)	500 x 500 x 497 mm
Hmotnost	5,70 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	76090000
Materiál / Barva	Aluminium, Grau

Pokyny k použití

Die Grundkörper und Etageeinsätze der metallischen Flachdachabläufe der Serie O mit Anschlussmanschette sind aus 2 mm starkem Aluminium (DN 100 + DN 125) mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die Haube der Serie O ist aus langlebigem und extrem witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und widersteht Frost, Hitze, UV-Strahlen und anderen Belastungen. Zur Inspektion und Wartung kann die Haube entnommen und nach der Maßnahme wieder in den Grundkörper gesteckt werden. Hochwertige Anschlussmanschetten Im Standard wird eine hochwertige Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund mit einem Klemmring werkseitig eingepresst, die universell für eine Vielzahl von Bahnen aus Bitumen und EPDM verwendet werden kann.

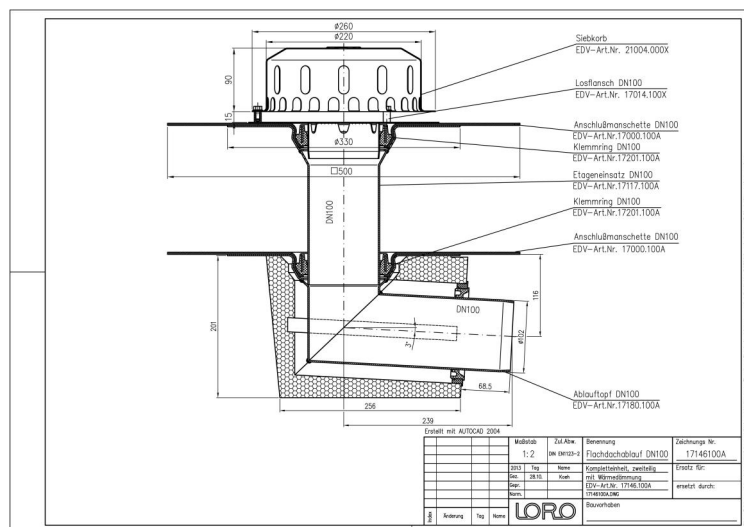

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový datový list LX 885](#)