


LORO-VERSAL EINZELABL.SENKR.1TLG.O.WD.

LORO-VERSAL single drain vertical one-piece without insulation stainless steel DN 50

Opis

LORO-X VERSAL balcony drain, series K, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, with clamping flange, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of drain pot, flange sealing ring, loose flange, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 10 - 130 mm), stainless steel strainer, DN50

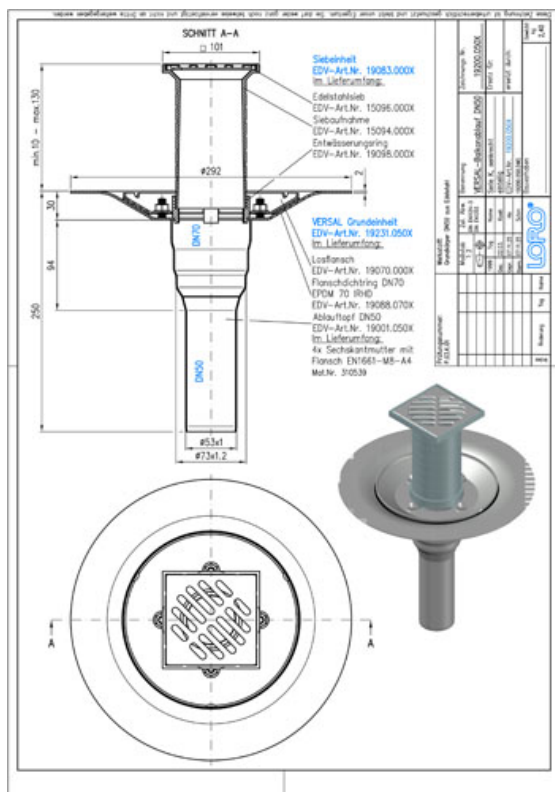

Dane artykułu

Kod EAN	4038088036907
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 50
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	292 x 292 x 260 mm
Waga	2,40 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-VERSAL Serie K beinhaltet Einzelabläufe mit Klemmflansch. Serie K 1-teilig bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtung, Losflansch, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 10 - 130 mm), Edelstahlsieb quadratisch, 94 x 94 mm, Klasse K. Serie K 2-teilig bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtung, Losflansch, Dichtelement, Etageeinsatz (für Aufbauhöhe 80 - 120 mm), Flanschdichtung, Losflansch, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 10 - 130 mm), Edelstahlsieb quadratisch, 94 x 84mm, Klasse K. Die Serie K wird aus Edelstahl gefertigt. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Broszura \(PDF\)](#)

Karta danych systemu LX 1058

BIM 3D (STEP)