


LORO-VERSAL EINZELABL.SENKR.2TLG.M.WD.

LORO-VERSAL single drain, two-part, with stainless steel insulation DN 50

Beskrivelse

LORO-X VERSAL balcony drain, series K, two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, with clamping flange, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of drain pot, flange sealing ring, loose flange, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), flange sealing ring, loose flange, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 10 - 130 mm), stainless steel strainer, DN50

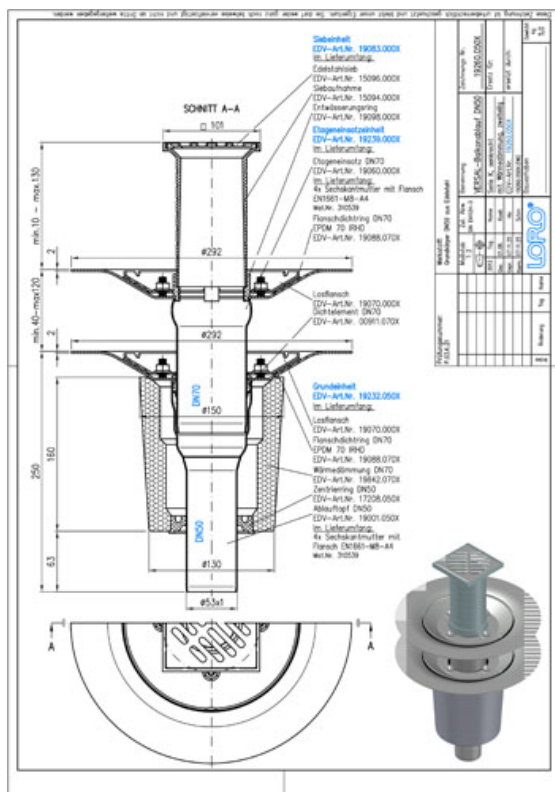

Artikeldata

EAN-kode	4038088037003
ETIM Klasse	EC011398
Nominal diameter	DN 50
Ydermål (HxBxL)	292 x 292 x 300 mm
Vægt	5,00 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Toldtarifnummer	73072980
Materiale / Farve	Edelstahl, Silber

Brugsanvisning

LORO-VERSAL Serie K beinholdet Einzelabläufe mit Klemmflansch. Serie K 1-teilig bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtring, Losflansch, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 10 - 130 mm), Edelstahlsieb quadratisch, 94 x 94 mm, Klasse K. Serie K 2-teilig bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtring, Losflansch, Dichtelement, Etageeinsatz (für Aufbauhöhe 80 - 120 mm), Flanschdichtring, Losflansch, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 10 - 130 mm), Edelstahlsieb quadratisch, 94 x 84mm, Klasse K. Die Serie K wird aus Edelstahl gefertigt. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag

Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måltægning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1058](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)