


LORO-VERSAL EINZELABL.SENKR.2TLG.M.WD.

LORO-VERSAL single drain, two-part, with stainless steel insulation DN 70

Popis

LORO-X VERSAL balcony drain, series K, two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, with clamping flange, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of drain pot, flange sealing ring, loose flange, sealing element, extension cartridge (for installation height 40 - 120 mm), flange sealing ring, loose flange, drainage ring, holding fixture for strainer 100 x 100 mm (for installation height 10 - 130 mm), stainless steel strainer, DN70

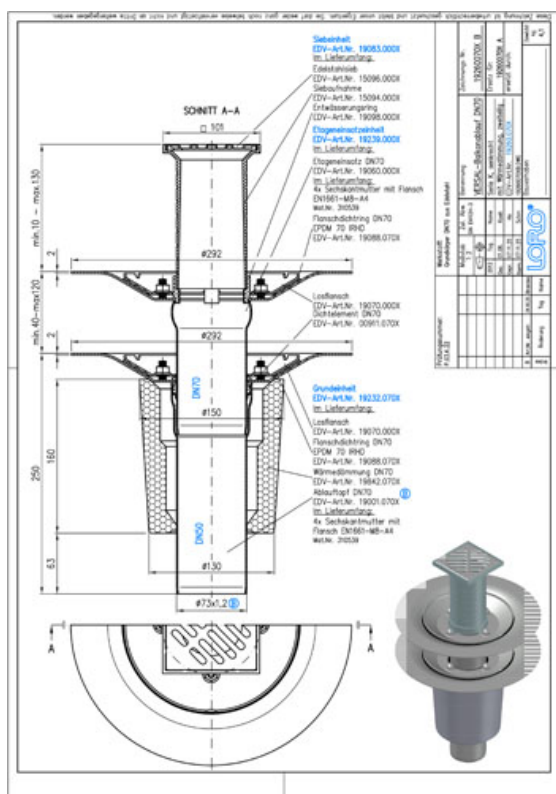

Údaje o artikli

EAN kód	4038088037058
ETIM trieda	EC011398
Menovitý priemer	DN 70
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	292 x 292 x 300 mm
Hmotnosť	4,10 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-VERSAL Serie K beinhaltet Einzelabläufe mit Klemmflansch. Serie K 1-teilig bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtring, Losflansch, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 10 - 130 mm), Edelstahl sieb quadratisch, 94 x 94 mm, Klasse K. Serie K 2-teilig bestehend aus: Ablauftopf, Flanschdichtring, Losflansch, Dichtelement, Etageeinsatz (für Aufbauhöhe 80 - 120 mm), Flanschdichtring, Losflansch, Entwässerungsring, Siebaufnahme quadratisch, 100 x 100 mm (für Aufbauhöhe 10 - 130 mm), Edelstahl sieb quadratisch, 94 x 84 mm, Klasse K. Die Serie K wird aus Edelstahl gefertigt. Einsatzgebiete Balkone mit Abdichtungsbahnen, Fliesen- oder Plattenbelag

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 1060](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)