


FLACHDACHDURCHFÜHRUNG F.WU-BETON M.WD.U.

Flat roof duct for WU concrete with thermal insulation and barrier flange 600 mm DN 125

Popis

LORO-X roof drain and slab penetration with blocking flange for waterproof concrete, media-carrying, made of steel, hot-dip galvanized, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, length 600 mm, DN125

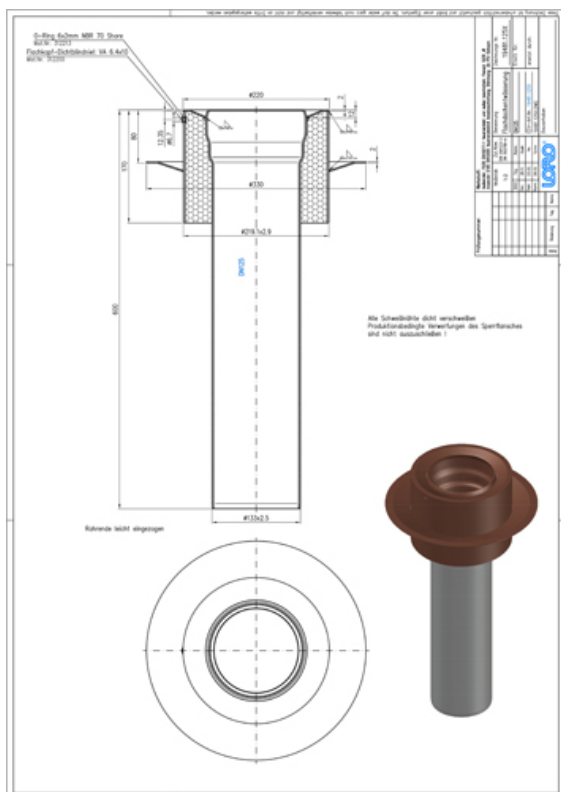

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088082928
ETIM třída	EC010599
Jmenovitý průměr	DN 125
Jmenovitá délka/stupeň	600
Vnější rozměry (VxŠxD)	330 x 330 x 600 mm
Hmotnost	9,30 Kg (STK)
Skupina produktů	9
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

kein Verwendungshinweis notwendig

Ke stažení



Alles online

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)