

LORO-VERSAL SIEBEINH.F.UMKEHRDACH

LORO-VERSAL Siebeinheit für Umkehrdach

Beschreibung

LORO-X Siebeinheit für Umkehrdach, für Aufbauhöhe 210 mm, kann durch kürzen der oberen Lochreihen auf die jeweilige Höhe angepasst werden, bestehend aus Siebkorb und Siebdeckel, aus Edelstahl, passend für viele LORO-X Dachabläufe.




Artikeldaten

EAN-Code	4038088092811
ETIM Klasse	EC010143
Außenmaße (HxBxL)	260 x 260 x 217 mm
Gewicht	1,40 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Die LORO-X Flachdachabläufe der Serie 21 zeichnen sich durch einen Grundkörper mit großer Einlauföffnung und einem Topf mit Luftsieb aus. Durch den großen Umfang der Einlauföffnung erfolgt der optimale Einlauf des Wassers per Freispiegelströmung von der Dachfläche in den Topf, was bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach für einen erhöhten Abfluss sorgt. Mit dem speziellen Luftsieb im Topf wird der VERSAL Ablauf in einem LORO-X DRAINJET Schnellablaufsystem mit Druckströmung als Ablauf für Druckströmung verwendet. Die hohe Siebeinheit aus Edelstahl für Umkehrdächer besteht aus einem extra hohen Siebkorb mit Siebdeckel. Für Wartungs- und Reinigungszwecke ist der Siebdeckel abnehmbar. Üblicherweise wird der Siebdeckel mindestens bündig mit dem Dachaufbau (z.B. Kiesschicht) eingebaut.

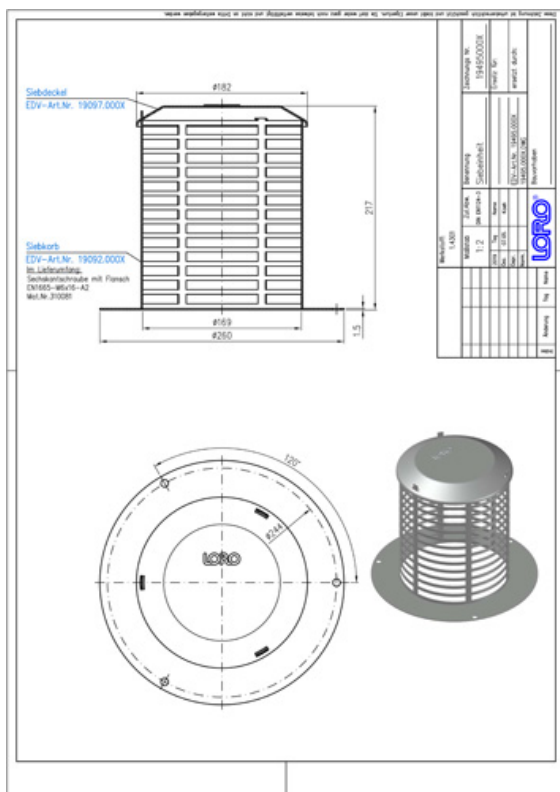

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)