


LORO-X FLACHDACH-HPT.ENTW.F.WU-BETON,

LORO-X Flachdach Hauptentwässerung für WU-Beton System Kaltdach DN 125

Beschreibung

LORO Flachdachentwässerung für WU-Beton als Freispiegelströmung bestehend aus: LORO-X Dachdurchführung mit Sperrflansch, aus Stahl, feuerverzinkt, Siebeinheit, aus Aluminium, kunststoffbeschichtet, 1 x Dichtung, DN 125

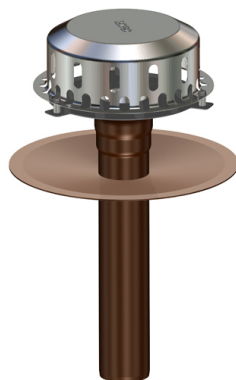


Artikeldaten

EAN-Code	4038088091289
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	330 x 330 x 526 mm
Gewicht	6,60 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

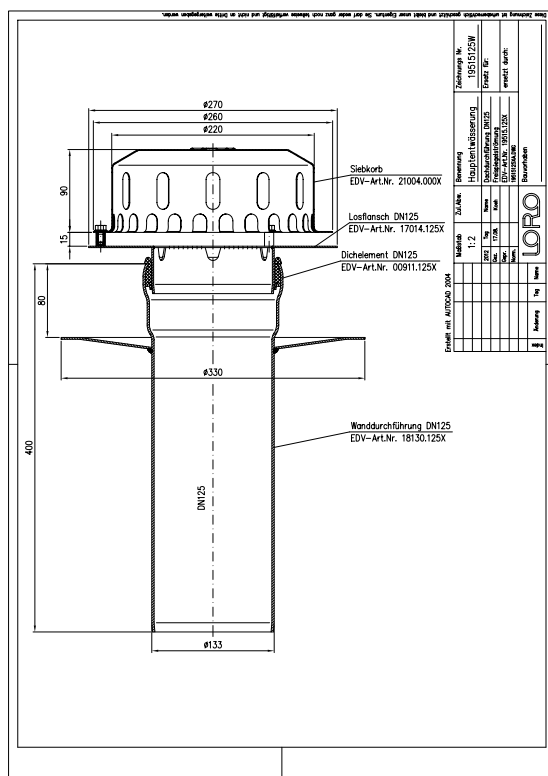

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)