LORO-VERSAL SCHNELLABL.-GRUNDEINH.F.UMKE

LORO-VERSAL Quick Drain Basic unit for inverted roof made of stainless steel without heat insulation DN 70

Popis

LORO-VERSAL siphonic drain base unit, for siphonic flow with planned completely filled pipe, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, with clamping flange as fixed and loose flange construction, made of stainless steel, without thermal insulation, consisting of drain pot, air strainer and loose flange, DN70

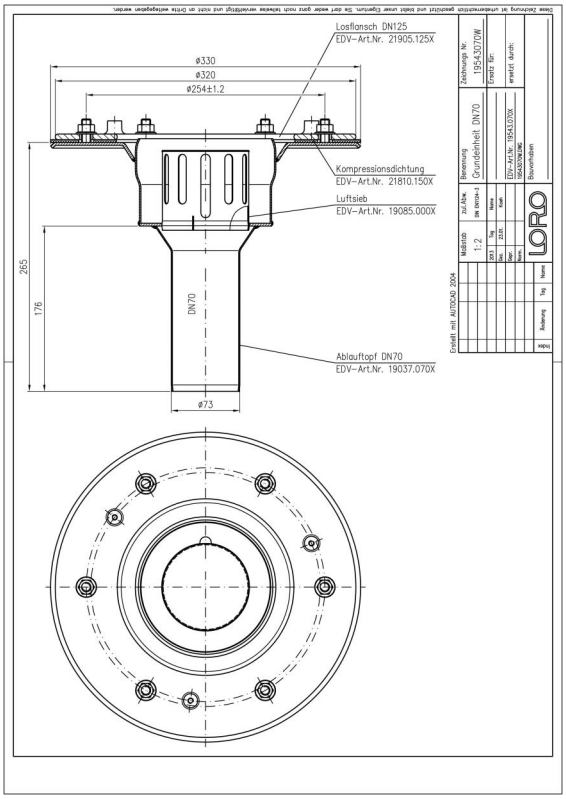

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088067758
ETIM třída	EC011398
Jmenovitý průměr	DN 70
Vnější rozměry (VxŠxD)	330 x 330 x 265 mm
Hmotnost	4,30 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

Die LORO-X Flachdachabläufe der Serie 21 zeichnen sich durch einen Grundkörper mit großer Einlauföffnung und einem Topf mit Luftsieb aus. Durch den großen Umfang der Einlauföffnung erfolgt der optimale Einlauf des Wassers per Freispiegelströmung von der Dachfläche in den Topf, was bereits bei geringer Wasserhöhe auf dem Dach für einen erhöhten Abfluss sorgt. Mit dem speziellen Luftsieb im Topf wird der VERSAL Ablauf in einem LORO-X DRAINJET Schnellablaufsystem mit Druckströmung als Ablauf für Druckströmung verwendet. Durch den Grundkörper mit universellem Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion können Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff problemlos eingedichtet werden.

Ke stažení

Alles online

- Návod k instalaci (PDF)
- Certifikát (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- Výkres rozměrů (PDF)
- Systémový datový list LX 849
- CAD (DWG)
- Prospekt (PDF)
- Systémový datový list LX 850