

WÄRMEDÄMMUNG AUS STYROPOR SENKR.DN 100

Wärmedämmung aus Styropor senkrecht DN 100

Beschreibung

LORO-Wärmedämmung, aus Styropor, für LORO-X Light Flachdachabläufe, Auslauf senkrecht, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088072141
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	190 x 190 x 160 mm
Gewicht	0,04 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	39239000
Material / Farbe	Styropor SE

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

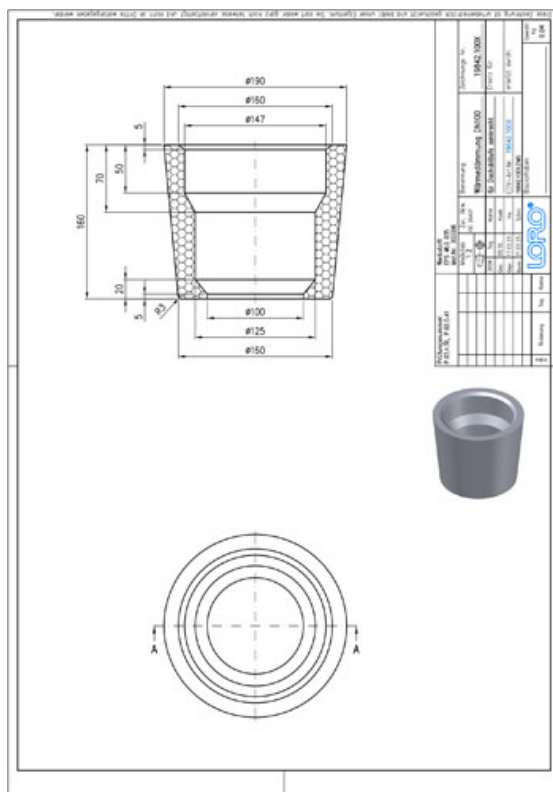

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)