Ficha técnica del producto


LORO_Produkt-Datenblatt_20428.070X_es.pdf
Artículo 20428.070X
29.11.2026, 20:40


LORO-X SIEBEINH.SIEB EXZ.F.ROHRDURCHF.

LORO-X eccentric sieve unit for pipe penetration Series IV DN 70

Texto de licitación

LORO eccentric strainer units for LORO balcony direct drains Series IV, for balcony levels, consisting of a receiving ring and an eccentric ring strainer, DN 70

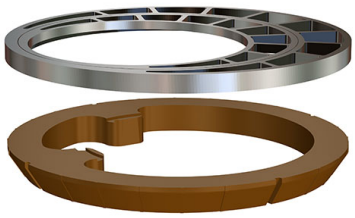

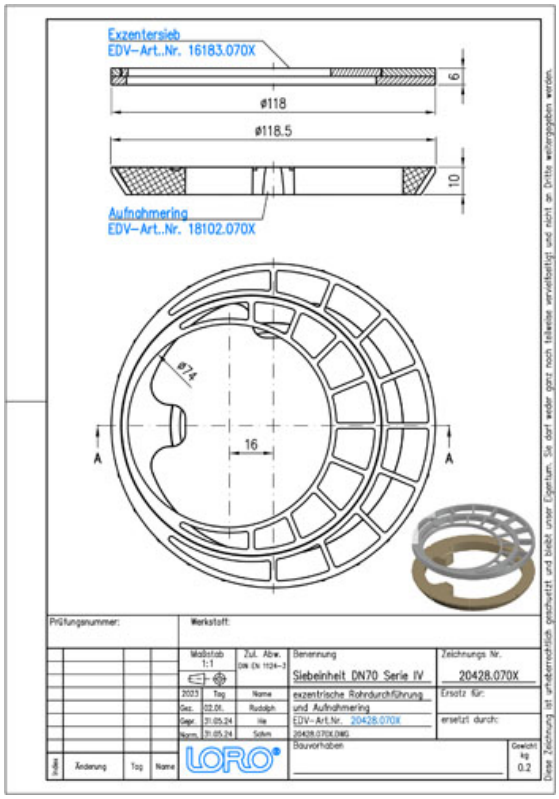

Datos del artículo

Código EAN	4038088107393
Clase ETIM	EC010284
Diámetro nominal	DN 70
Medidas exteriores (AxAxL)	119 x 119 x 16 mm
Peso	0,20 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

Serie IV beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Descargas

Alles online

Instrucciones de instalación (PDF)
Certificado (PDF)
CAD 3D (DWG)
Dibujo dimensional (PDF)
Aufbauschema (PDF)
BIM 3D (STEP)
Folleto (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)