
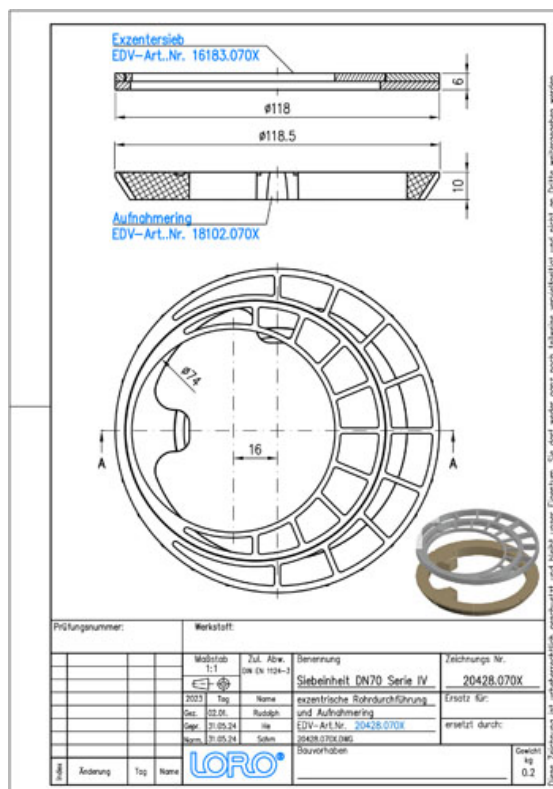


LORO-X SIEBEINH.SIEB EXZ.F.ROHRDURCHF.

LORO-X eccentric sieve unit for pipe penetration Series IV DN 70

Beskrivelse

LORO eccentric strainer units for LORO balcony direct drains Series IV, for balcony levels, consisting of a receiving ring and an eccentric ring strainer, DN 70

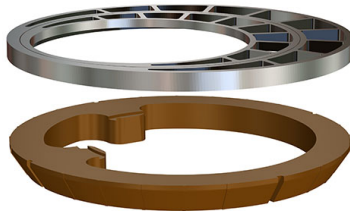

Artikkeldata

EAN-kode	4038088107393
ETIM-klasse	EC010284
Nominell diameter	DN 70
Utvendige mål (HxBxL)	119 x 119 x 16 mm
Vekt	0,20 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farge	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

Serie IV beinhaltet Direktabläufe "mit Glocke" als senkrechte und seitliche Ausführung. Für die Sanierung von Balkonen (mit Kernbohrung) empfehlen wir die Serie IK mit Klemmkragen. Glocke Als Glocke wird die glockenähnliche Bauform der Unterseite der Serie I und IK zum einbetonieren bezeichnet. Die Glocke besteht dabei aus einem Innenrohr (medienführend) und einem ringspaltbildenden Außenrohr. Zwischen beiden entsteht ein Ringspalt, in den die Muffe der Fallleitung von unten aufgeschoben werden kann. Auf eine separate Schalungsglocke kann somit verzichtet werden. Einsatzgebiete Balkone aus Betonfertigteilen aus wasserundurchlässigem Beton, ohne zusätzlichen Belag.

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)