

LORO-DJ MINI NOTABL.60 MM WEHR,KLEMMFL.

LORO-DRAINJET Mini emergency drain 60 mm weir clamping flange one-piece for box drain DN 50

Περιγραφή

LORO-X DRAINJET-Mini, series 49(DJ), one-piece, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 8,0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, DRAINJET-Mini hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX specification sheet LX1394, made of stainless steel, DN50




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088094556
Κατηγορία ETIM	EC010827
Ονομαστική διάμετρος	DN 50
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	199 x 175 x 175 mm
Βάρος	1,30 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

Der LORO-X DRAINJET Mini für Druckströmung zeichnet sich durch platzsparende Maße (145 mm Flanschdurchmesser) aus und eignet sich daher z.B. für Kastenrinnen, Carports und kleine Dachflächen. Notentwässerung für Kastenrinnen, Mit der DRAINJET Mini Notentwässerung wird ein unerwünschtes Überlaufen der Kastenrinne bei Starkregen vermieden. Mit der Falleitung aus rückstausicherem LORO-X Stahlabflussrohr in DN 50 ist der Einbau auch im Gebäude oder hinter der Fassade zulässig. Einsatzgebiete: Kastenrinnen ab 150 mm Breite, Gesimsrinnen, Garagen, Carports, Fertiggaragen, Vordächer, kleine Dachflächen.

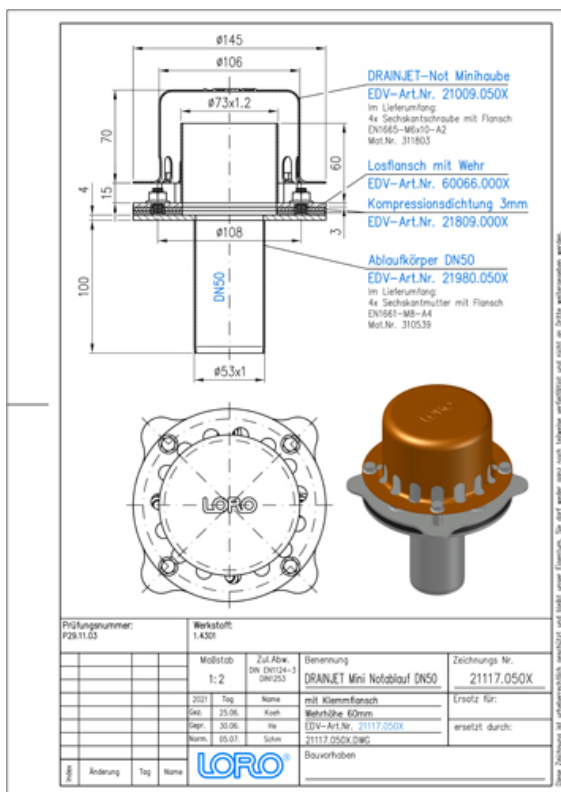

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[1394 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[1401 3D \(STEP\)](#)