


LORO-DJ MINI NOTABL.60 MM WEHR,KLEMMFL.

LORO-DRAINJET Mini emergency drain 60 mm weir clamping flange one-piece for box drain DN 70

Descriere

LORO-X DRAINJET-Mini, series 49(DJ), one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 13.2 l/s at 95 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, DRAINJET-Mini hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX specification sheet LX3046, drain made of stainless steel, DN70

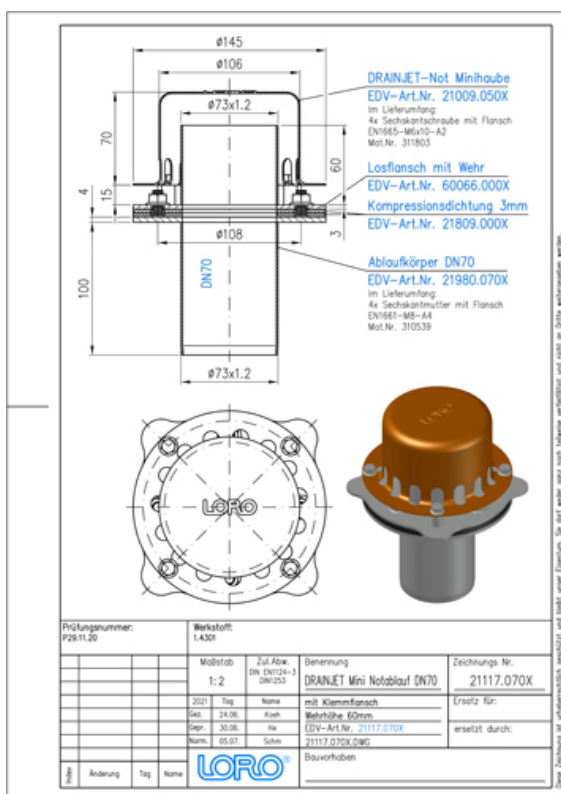

Date articol

Cod EAN 4038088104323

Clasă ETIM EC010827

Diametru nominal DN 70

Dimensiuni exterioare (îxLxA) 199 x 175 x 175 mm

Greutate 1,30 Kg (STK)

Grupă de produse 4

Număr tarif vamal 73072980

Material / Culoare Edelmetall, Silber

Notă de utilizare

Der LORO-X DRAINJET Mini für Druckströmung zeichnet sich durch platzsparende Maße (145 mm Flanschdurchmesser) aus und eignet sich daher z.B. für Kastenrinnen, Carports und kleine Dachflächen. Notentwässerung für Kastenrinnen Mit der DRAINJET Mini Notentwässerung wird ein unerwünschtes Überlaufen der Kastenrinne bei Starkregen vermieden. Mit der Falleitung aus rückstausicherem LORO-X Stahlabflussrohr in DN 50 ist der Einbau auch im Gebäude oder hinter der Fassade zulässig. Einsatzgebiete Kastenrinnen ab 150 mm Breite, Gesimsrinnen, Garagen, Carports, Fertiggaragen, Vordächer, kleine Dachflächen.

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 3046](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)