


LORO-DJ MINI NOTABL.80 MM WEHR,KLEMMFL.

LORO-DRAINJET Mini emergency drain 80 mm weir with clamping flange one-piece for box drain DN 70

Descripción

LORO-X DRAINJET-Mini, series 49(DJ), one-piece, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 12.4 l/s at 85 mm water level on the roof and 80 mm weir height, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, DRAINJET-Mini hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX specification sheet LX2070, made of stainless steel, DN70

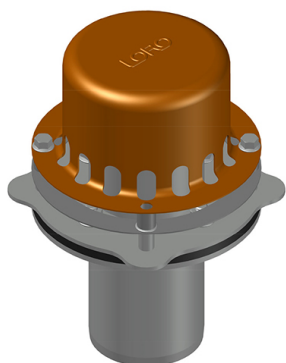


Datos del artículo

Código EAN	4038088104293
Clase ETIM	EC010827
Diámetro nominal	DN 70
Medidas exteriores (AxAxL)	214 x 175 x 175 mm
Peso	1,50 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

Der LORO-X DRAINLET Mini zeichnet sich durch platzsparende Maße (145 mm Flanschdurchmesser) aus und eignet sich daher z.B. für Kastenrinnen, Carports und kleine Dachflächen. Notentwässerung für Kastenrinnen Mit der DRAINLET Mini Notentwässerung wird ein unerwünschtes Überlaufen der Kastenrinne bei Starkregen vermieden. Mit der Falleitung aus rückstausicherem LORO-X Stahlabflussrohr in DN 50 ist der Einbau auch im Gebäude oder hinter der Fassade zulässig. Einsatzgebiete Kastenrinnen ab 150 mm Breite, Gesimsrinnen, Garagen, Carports, Fertiggaragen, Vordächer, kleine Dachflächen.

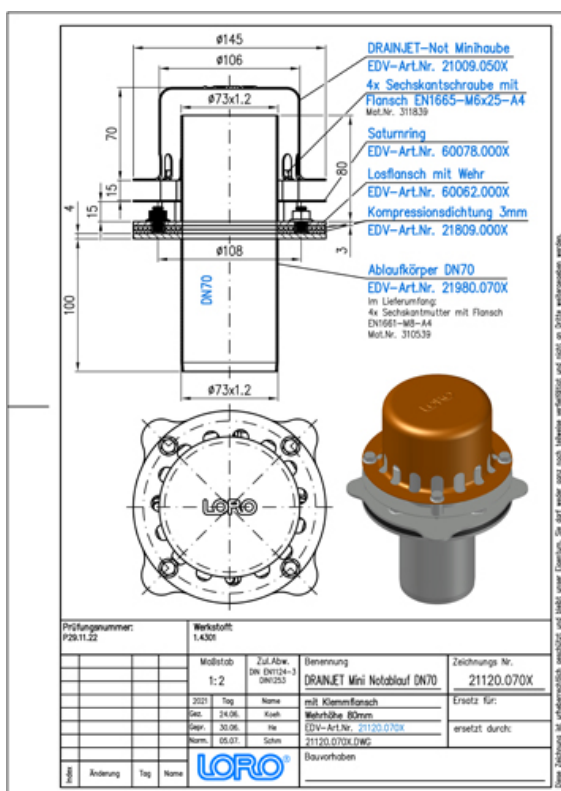

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[Ficha técnica del sistema LX 2070](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)