


LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW VERTICAL DN 125 1-PART. CLAMMING FLANGE,

LORO-DRAINJET stainless steel emergency drain with clamping flange, one-piece, without insulation, with large cover DN 125

Descripción

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), high performance, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 92.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction, for bituminous and plastic roofing sheets, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX947, made of stainless steel, DN125

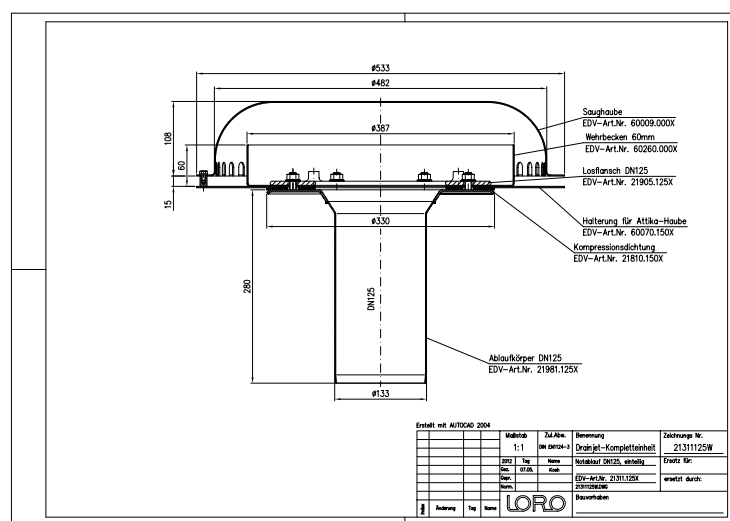

Datos del artículo

Código EAN	4038088089446
Clase ETIM	EC010827
Diámetro nominal	DN 125
Medidas exteriores (AxAxL)	533 x 533 x 408 mm
Peso	12,10 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)
[Certificado \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)
[Ficha técnica del sistema LX 947](#)

[Folleto \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)