

LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 50

LORO-DRAINJET emergency drain stainless steel clamping flange two-piece with heat insulation and heater DN 50

Description

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 9.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1340, made of stainless steel, DN50




Données de l'article

Code EAN	4038088094716
Classe ETIM	EC010827
Diamètre nominal	DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	260 x 260 x 546 mm
Poids	4,60 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

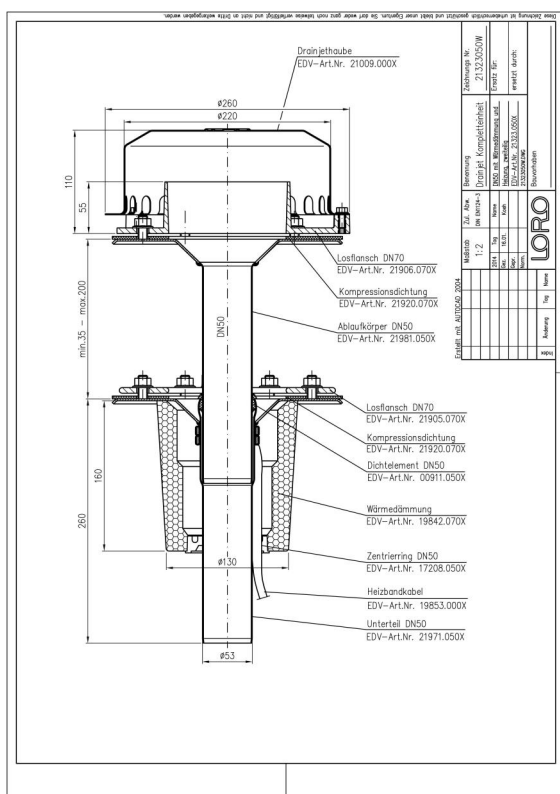

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 1340](#)