

LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 70

LORO-DRAINJET emergency drain in stainless steel with clamping flange, two-part with heat insulation and heating DN 70

Descrição

LORO-X DRAINJET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 19.4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX847, made of stainless steel, DN70




Dados do artigo

Código EAN	4038088069899
Classe ETIM	EC010827
Diâmetro nominal	DN 70
Medidas exteriores (AxLxP)	260 x 260 x 411 mm
Peso	5,30 Kg (STK)
Grupo de produtos	4
Número de pauta aduaneira	73072980
Material / Cor	Edelstahl, Silber

Nota de utilização

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

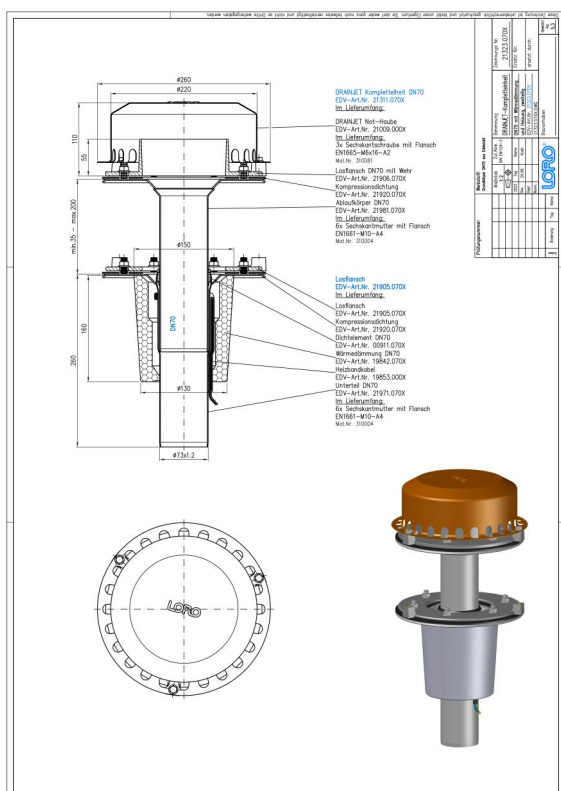

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[Homologação \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[Ficha técnica do sistema LX 847](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)