


LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 70

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with clamping flange vertical one-piece with heat insulation and heating DN 70

Descrizione

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), one-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 6.3 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX846, made of stainless steel, DN70

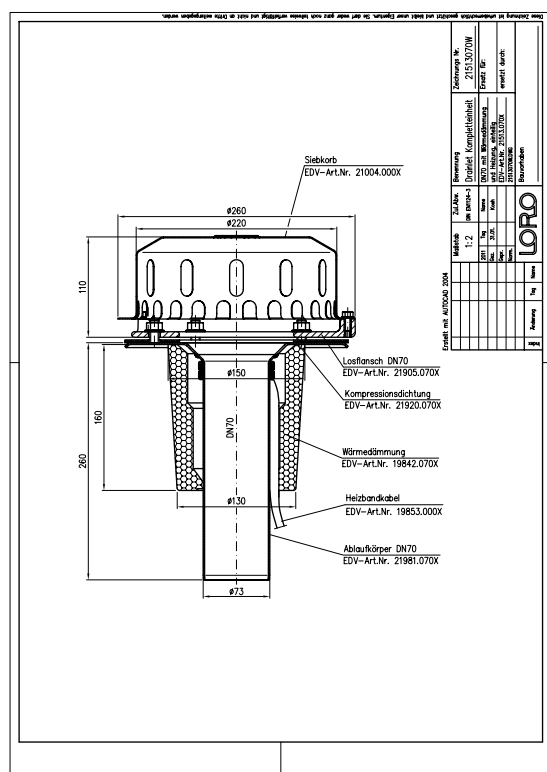

Dati articolo

Codice EAN	4038088073438
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 70
Misure esterne (AxLxP)	260 x 260 x 376 mm
Peso	2,70 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73072980
Materiale / Colore	Edelstahl, Silber

Note d'uso

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 1094](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 846](#)

[CAD \(DWG\)](#)