


LORO-DL EMERGENCY DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 50

LORO-DRAINLET Emergency Drain stainless steel clamping flange vertical one-piece with water insulation and heating DN 50

Popis

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), one-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 7.5 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1385, made of stainless steel, DN50

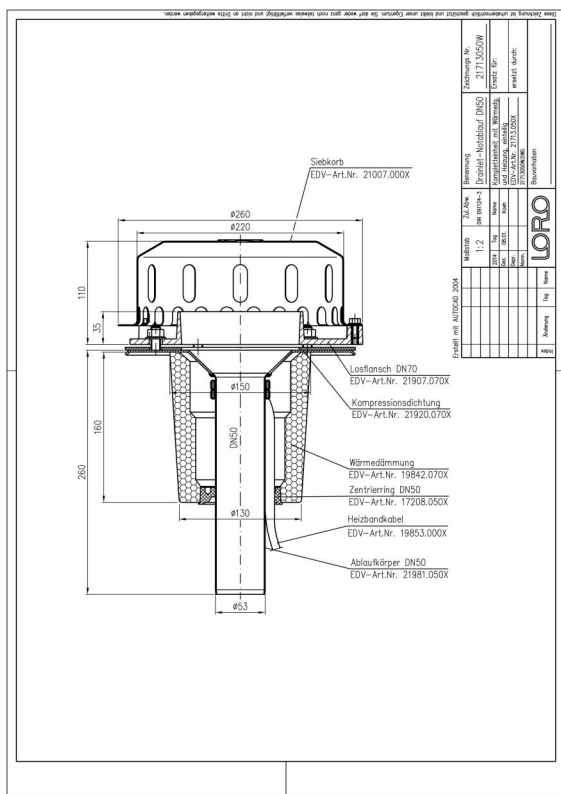

Údaje o artikli

EAN kód	4038088094921
ETIM trieda	EC010827
Menovitý priemer	DN 50
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	260 x 260 x 378 mm
Hmotnosť	2,70 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Klemmflansch für Bitumen und Kunststoff. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete: Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 1385](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 1834](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)