

LORO-KOMPRESSIONSDICHTUNG F.LOROFLEX-SCH

LORO-Kompressionsdichtung für LOROFLEX Schiebeflansch DN 200

Beschreibung

LORO-X Kompressionsdichtung für Schiebeflansch der LOROFLEX Flachdachdurchführungen mit Innenrohr DN 150 und Außenrohr DN 200. Bei Verwendung von Dampferrbahnen bzw. Dachabdichtungsbahnen aus Kunststoff pro Flanschverbindung bitte 2 Kompressionsdichtungen separat bestellen.



Artikeldaten

EAN-Code 4038088083208

ETIM Klasse EC001181

Nennweite DN 200

Außenmaße (HxBxL) 430 x 430 x 2 mm


Gewicht 0,22 Kg (STK)

Warengruppe 4

Zolltarifnummer 40169997

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

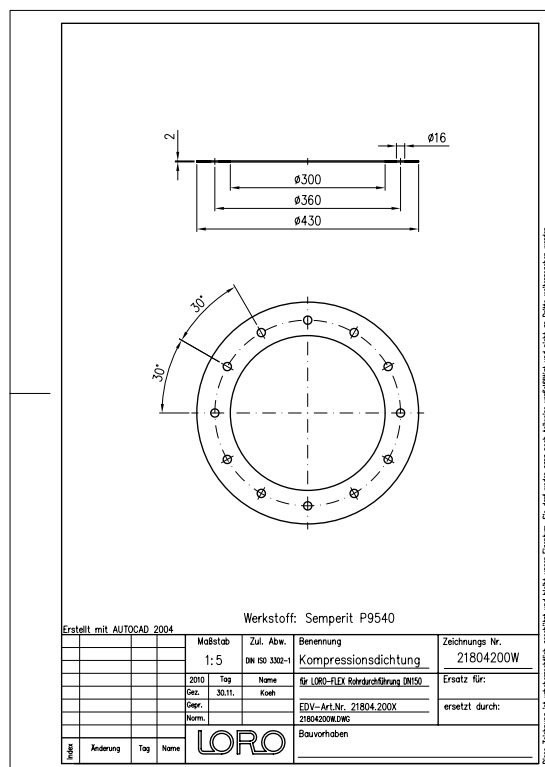

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)