

LORO-ROHRDURCHF.M.AUFK.EINTLG.MIT WÄRMED

LORO-Rohrdurchführung mit Aufkantung einteilig mit Wärmedämmung senkrecht mit Klemmflansch für Kunststoff DN 150

Beschreibung

LORO-DRAINLET Rohrdurchführung für Freispiegelströmung, mit Aufkantung, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl, mit Wärmedämmung, DN 150




Artikeldaten

EAN-Code	4038088096819
ETIM Klasse	EC010599
Nennweite	DN 150
Außenmaße (HxBxL)	345 x 330 x 371 mm
Gewicht	7,80 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

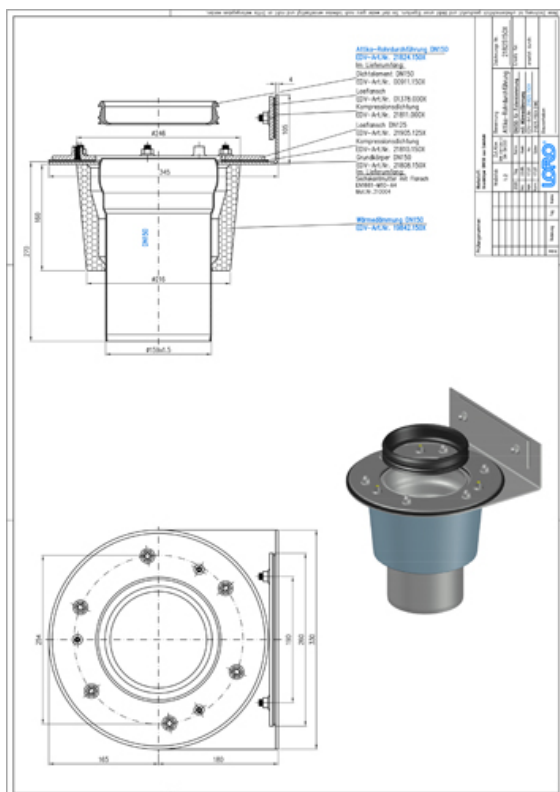

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)