

LORO-DJ BRANDSCHUTZ-NOTABL. F.BAUSEITG.

LORO-DRAINJET fire protection emergency drain for on-site fire protection one-piece with stainless steel cover DN 70

Popis

LORO-X DRAINJET fire protection system, general building authority test certificate no. P-MPA-E-09-010, series 49(DJ), one-piece, customer-provided fire protection, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 19.4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX847, discharge rate 9.2 l/sec at 75 mm water level on the roof as spout according to system data sheet LX1107, made of stainless steel, DN70




Údaje o článku

EAN kód	4038088088890
ETIM třída	EC010827
Jmenovitý průměr	DN 70
Vnější rozměry (VxŠxD)	260 x 260 x 418 mm
Hmotnost	3,60 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

LORO-X Brandschutzsysteme R90 Anforderung Um
 der MBO zu entsprechen, müssen Wände, Decken und
 Dächer so ausgebildet werden, dass eine
 Brandübertragung oder Brandausweitung auf andere
 Gebäude oder Brandabschnitte ausreichend lang
 verhindert wird. Bei der Entwässerung von
 Flachdächern müssen bis zu einem Abstand von 5 m
 zu aufgehenden Wänden oder Bauteilen Brandschutz-
 Dachabläufe eingesetzt werden, die mindestens der
 Feuerwiderstandsklasse des Daches entsprechen und
 eine Brand- oder Rauchübertragung verhindern. LORO-
 X Lösung LORO-X Brandschutzsysteme aus Stahl,
 verzinkt und nach DIN 4102, Teil 1 als Baustoffklasse
 A1 klassifiziert, erfüllen diese Anforderung in idealer
 Weise. Bestehend aus LORO-DRAINLET ®
 Brandschutzabläufen für Freispiegelströmung, LORO-
 DRAINJET ® Brandschutzabläufen für Druckströmung,
 LORO-X Rohren und Formteilen sowie LORO-X
 Befestigungen sind die LORO-X Brandschutzsysteme
 als R 90 Brandschutzlösungen zertifiziert. Entgegen
 anderen Rohrverschlussystemen bleiben LORO-X
 Brandschutzsysteme auch im Brandfall voll
 funktionsfähig und können so für die Ableitung von
 Löschwasser sorgen. LORO-X ... (přechází celý text
 online)

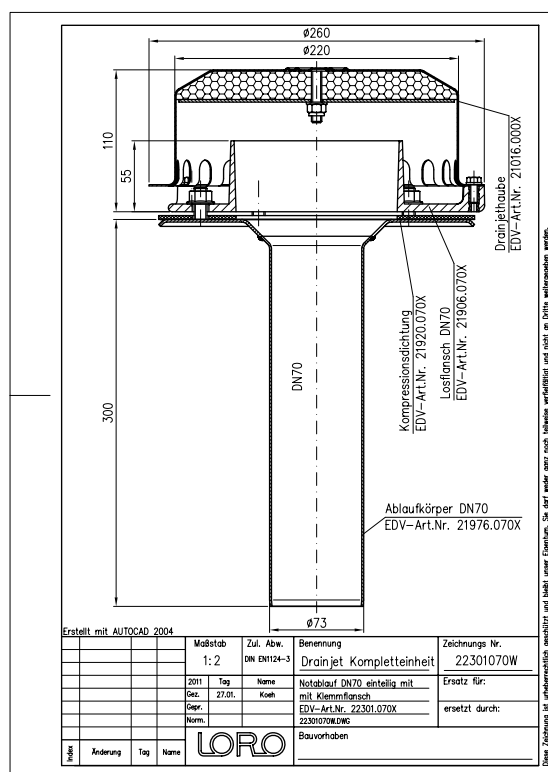

Ke stažení



Alles online

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)
Systémový datový list LX 847

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)