

LX-DJ BRANDSCHUTZNOTABLAUF 2-TLG DN70

LORO-DRAINJET fire protection emergency drain two-part with stainless steel cover DN 70

Kuvaus

LORO-X DRAINJET fire protection system, general building authority test certificate no. P-MPA-E-09-010, series 49(DJ), two-piece, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 19.4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX847, discharge rate 9.2 l/sec at 75 mm water level on the roof as spout according to system data sheet LX1107, made of stainless steel, DN70




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088088951
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	260 x 260 x 453 mm
Paino	6,70 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO-X Brandschutzsysteme R90 Anforderung Um der MBO zu entsprechen, müssen Wände, Decken und Dächer so ausgebildet werden, dass eine Brandübertragung oder Brandausweitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte ausreichend lang verhindert wird. Bei der Entwässerung von Flachdächern müssen bis zu einem Abstand von 5 m zu aufgehenden Wänden oder Bauteilen Brandschutz-Dachabläufe eingesetzt werden, die mindestens der Feuerwiderstandsklasse des Daches entsprechen und eine Brand- oder Rauchübertragung verhindern. LORO-X Lösung LORO-X Brandschutzsysteme aus Stahl, verzinkt und nach DIN 4102, Teil 1 als Baustoffklasse A1 klassifiziert, erfüllen diese Anforderung in idealer Weise. Bestehend aus LORO-DRAINLET® Brandschutzabläufen für Freispiegelströmung, LORO-DRAINJET® Brandschutzabläufen für Druckströmung, LORO-X Rohren und Formteilen sowie LORO-X Befestigungen sind die LORO-X Brandschutzsysteme als R 90 Brandschutzlösungen zertifiziert. Entgegen anderen Rohrverschlussystemen bleiben LORO-X Brandschutzsysteme auch im Brandfall voll funktionsfähig und können so für die Ableitung von Löschwasser sorgen. LORO-X Brandschutz-Dachentwässerungssysteme sind nur im Komplettsystem ... (lue koko teksti verkossa)

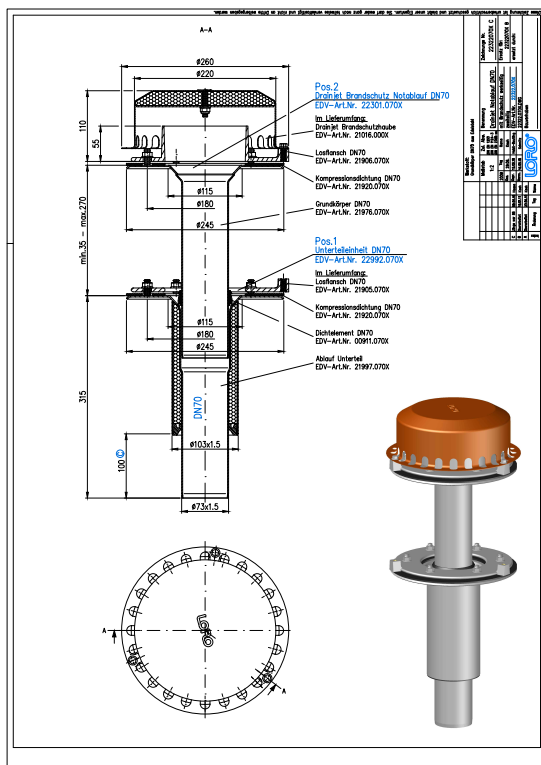

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 847](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)