

LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 304 BEND 15 DEGREE DN 100

LORO-XCL bend 1.4301 15 degrees DN 100

Περιγραφή

LORO-XCL bend, made of stainless steel, material no. 1.4301, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 15 degrees, DN100



Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN 4038088080283

Κατηγορία ETIM EC003024

Ονομαστική διάμετρος DN 100

Ονομαστικό μήκος/μοίρες 15

Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) 116 x 134 x 240 mm

Βάρος 0,70 Kg (STK)


Ομάδα προϊόντων 10

Δασμολογικός αριθμός 73072980

Υλικό / Χρώμα Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

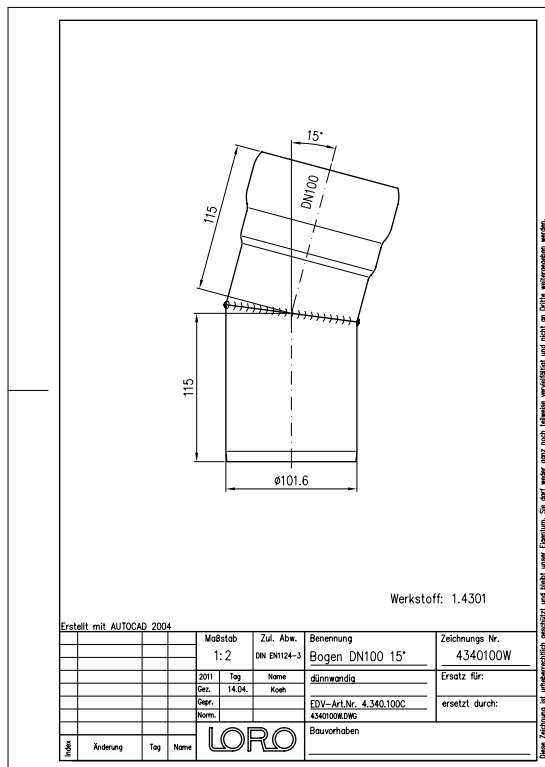

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)