
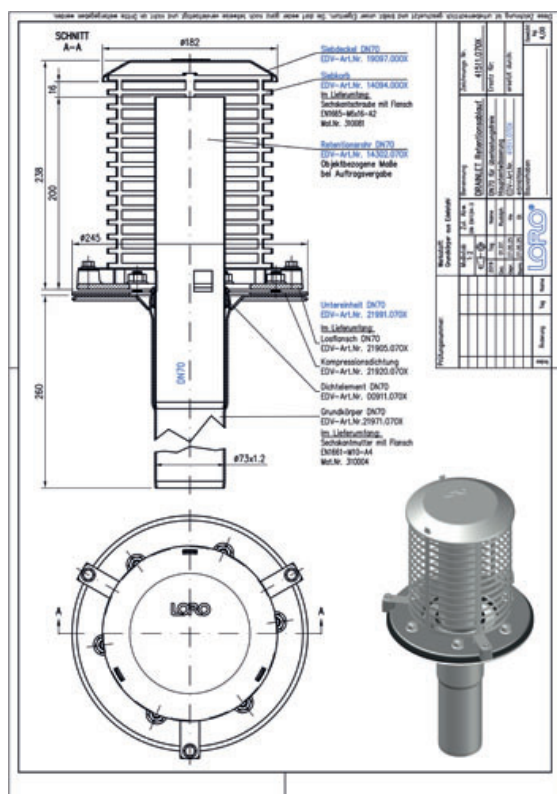


LX RETENTIONSABLAUF HPT.SENKR.M.RETENTIO

LORO-X retention drain main drainage vertical with retention pipe height according to specification
strainer basket 238 mm DN 100

Descriere

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, DN70

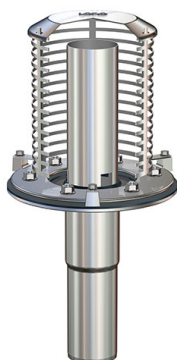

Date articol

Cod EAN	4038088103425
Clasă ETIM	EC011398
Diametru nominal	DN 70
Dimensiuni exterioare (îxLxA)	245 x 245 x 500 mm
Greutate	4,00 Kg (STK)
Grupă de produse	9
Număr tarif vamal	73072980
Material / Culoare	Edelstahl, Silber

Notă de utilizare

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)