
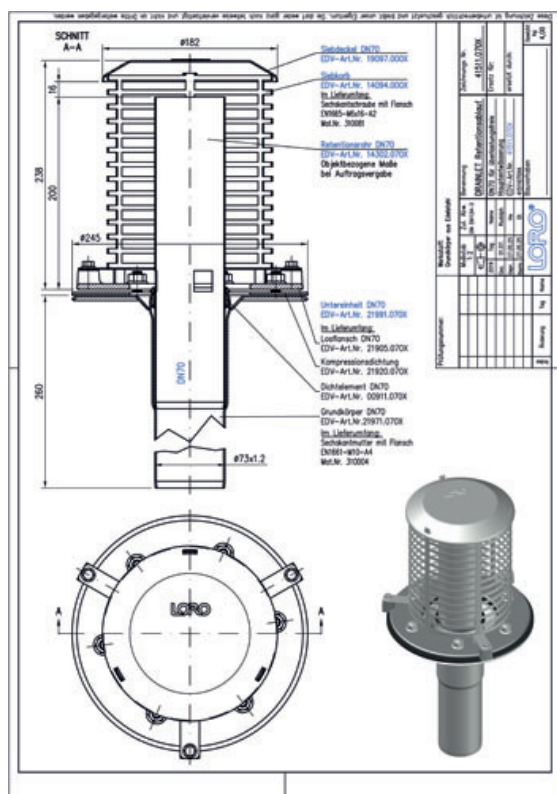


LX RETENTIONSABLAUF HPT.SENKR.M.RETENTIO

LORO-X retention drain main drainage vertical with retention pipe height according to specification
strainer basket 238 mm DN 100

Descrizione

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, without thermal insulation, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, DN70

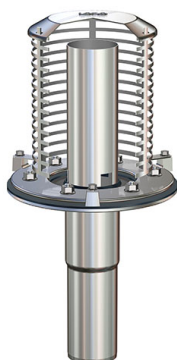

Dati articolo

Codice EAN	4038088103425
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 70
Misure esterne (AxLxP)	245 x 245 x 500 mm
Peso	4,00 Kg (STK)
Gruppo prodotti	9
Numero tariffa doganale	73072980
Materiale / Colore	Edelstahl, Silber

Note d'uso

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubbewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)