


LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. +HZ. R

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation and heating with retention pipe height as specified DN 100

Opis

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation and heating, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100

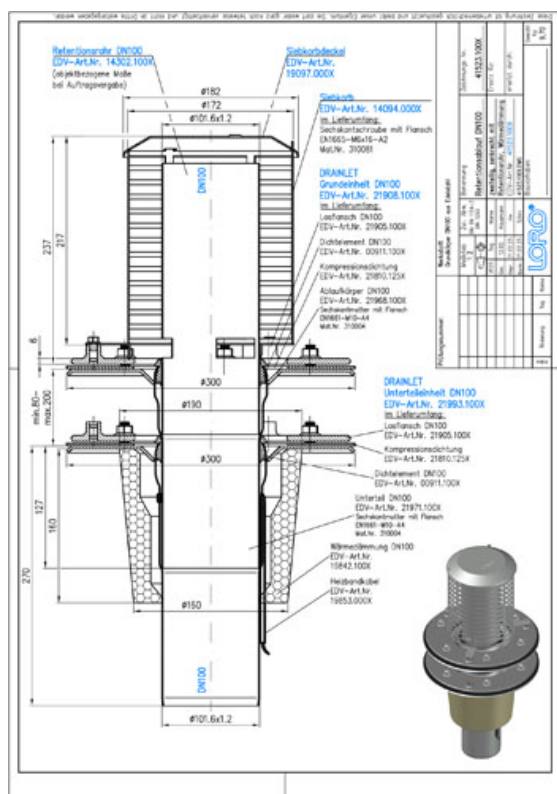

Dane artykułu

Kod EAN	4038088109281
Klasa ETIM	EC011398
Średnica nominalna	DN 100
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	300 x 300 x 600 mm
Waga	9,70 Kg (STK)
Grupa produktów	9
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 1827](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 1828](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)
[Karta danych systemu LX 1829](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)