


LX-ABL. HTP. 2 TLG. SENKR. M. WD. +HZ. R

LORO-X main drainage, two-part vertical with thermal insulation and heating with retention pipe height as specified DN 100

Beskrivelse

LORO-X retention roof drain, building-related design, please contact LOROWERK for the determination of the necessary retention openings for the main drainage and variable-height retention pipe, series 84, for main drainage with gravity flow, two-piece, with thermal insulation and heating, vertical pipe, with clamping flange, as loose and fixed flange construction, without upstand for bitumen and plastic roofing sheets, proof of performance according to specification sheet LX1827, DN100

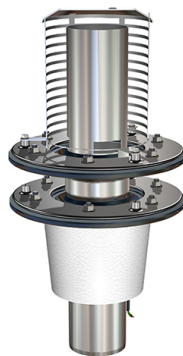


Artikkeldata

EAN-kode	4038088109281
ETIM-klasse	EC011398
Nominell diameter	DN 100
Utvendige mål (HxBxL)	300 x 300 x 600 mm
Vekt	9,70 Kg (STK)
Produktgruppe	9
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farge	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

Der LORO-X VARIOFIT Retentions-Dachablauf mit Retentionsrohr und Retentionsöffnungen ermöglicht die geplante Regenwasserrückhaltung auf dem Dach. Die Größe der Retentionsöffnungen wird mit einem von LORO entwickelten und durch Messungen bestätigten Programm objektbezogen berechnet. Per modernster Lasertechnik wird die Retentionsöffnung in das Retentionsrohr geschnitten und per Laser-Gravur beschriftet, sodass die Zuordnung des Retentionsrohres zu der Teildachfläche gewährleistet ist. Einsatzgebiete Flachdächer mit Retention, Gründächer, Anstaubewässerung, Kiesdächer, Regenwasserrückhaltung auf dem Dach, Regenwassernutzung, Entlastung der Kanalisation.

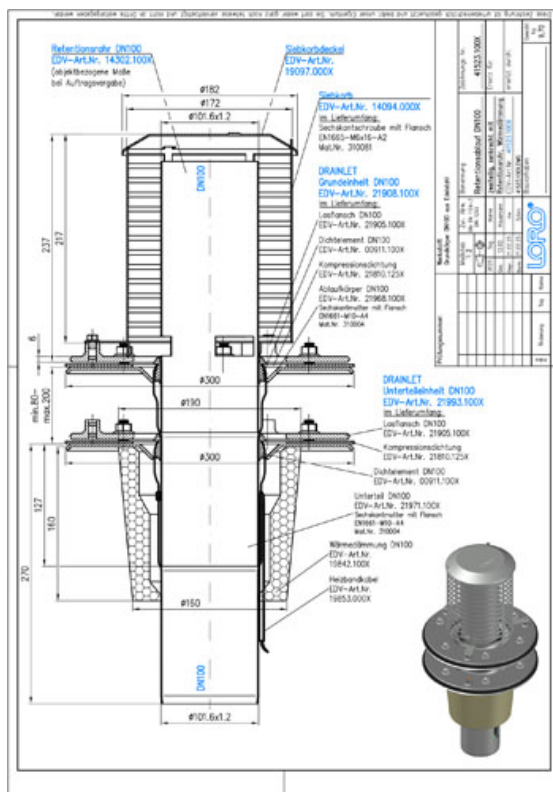

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1827](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1828](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[Systemdatablad LX 1829](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)