



## LORO-XCL STAINLESS STEEL AISI 316 L

## BRANCH 87 DEGREE DN 50/50

LORO-XCL branch 1.4404 87 degrees DN 50/50

### Beschrijving

LORO-XCL branch, made of stainless steel, material no. 1.4404, pickled, in according to DIN EN 1124 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, 87 degrees, DN50

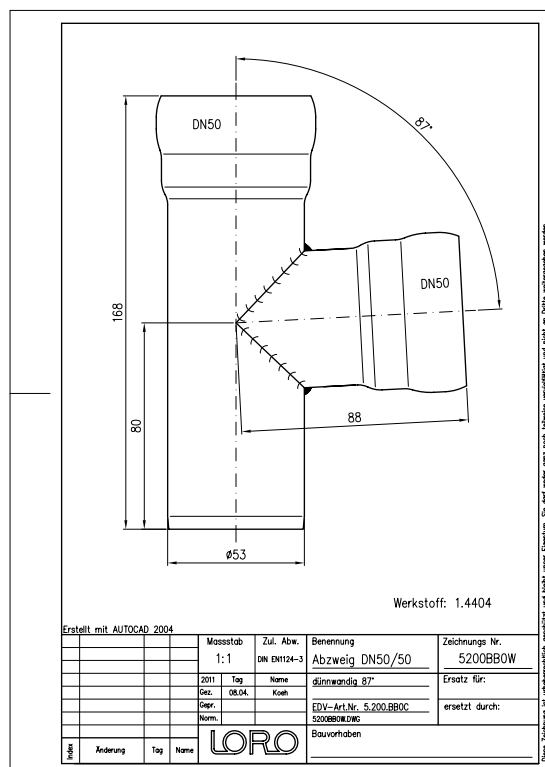

### Artikelgegevens

EAN-code 4038088067574

ETIM Klasse EC003025

Nominale diameter DN 50, DN 50

Nominale lengte/graad 87

Buitenafmetingen (HxBxL) 62 x 120 x 168 mm

Gewicht 0,30 Kg (STK)

Productgroep 10

Douanetariefnumme r 73072980

Materiaal / Kleur Edeltstahl, Silber

### Gebruiksaanwijzing

LORO-XCL EDELSTAHLROHRE mit der bewährten Steckmuffenverbindung und verschiedenen Dichtelementen für unterschiedliche Beanspruchungen werden aus Edelstahl "Rostfrei" in den Werkstoffnummern 1.4301(AISI 304) als Standard und 1.4404 (AISI 316L) für höhere Beanspruchungen gefertigt. Einsatzgebiete: In Industrie und Gewerbe, in Großküchen und Forschungsstätten sowie in öffentlichen Einrichtungen fallen im Entsorgungsbereich zunehmend aggressive Medien an. Rohrleitungen sind dabei unterschiedlichen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt. Herkömmliche Rohre werden diesen Anforderungen nicht oder nur mit zu großen Einschränkungen gerecht. Vorteile: gute Korrosionsbeständigkeit schlag- und stoßfest nicht brennbar geringes Gewicht hohe Temperaturbeständigkeit geringer Befestigungsaufwand dank der LORO-XCL Steckmuffe kein Schweißen - nur Stecken schnelle und einfache Montage

### Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)